




EVAPORADOR DE TECTO EM “CUNHA”, ACABAMENTO EM ALUMINIO LACADO ESPAÇAMENTO 6mm

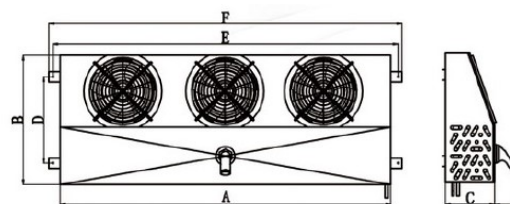

CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO		ÁREA ARREF..	VENTILADORES						RESISTÊNCIAS			PESO
			Nº	DIÂM.	CAUD. DE AR	POTÊN.	VOLT.	ROT.	Nº	POTÊ.	VOLT.	
W Tc=-18°C DTm=6°C	W Tc=+2°C DTm=8° C	m2	un.	Mm	m3/h	W	V	rpm	U N.	W	V	Kg
450	750	2,5	1	200	1x400	40	220	1300	1	500	220	7
900	1500	5	2	200	2x400	2x40	220	1300	1	1000	220	11,3
1350	2300	7,5	3	200	3x400	3x40	220	1300	1	1500	220	15,6
1800	2900	10	4	200	4x400	4x40	220	1300	1	2000	220	19,9

MOD./DIM.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
DE-0.45/2.5	500	400	170	265	505	525
DE-0.9/5.0	760	400	170	265	815	835
DE-1.35/7.5	1055	400	170	265	1125	1145
DE-1.8/10.0	1365	400	170	265	1425	1455


EVAPORADOR DE TECTO EM “CUNHA”, EM PLÁSTICO

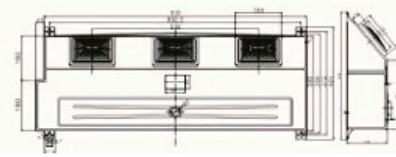

MODELO	CAPACIDADE FRIGORIFICA +2°C (w)	ÁREA (m2)	VENTILADORES	CAUDAL (m3/h)	DIMENSÕES (mm)
CE-250	300	1,5	2X15W	2x80	455x405x155
CE-600	780	3,9	3X15W	3x80	960x405x155

EVAPORADORES


EVAPORADORES DE EM DUPLO FLUXO, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO LACADO.

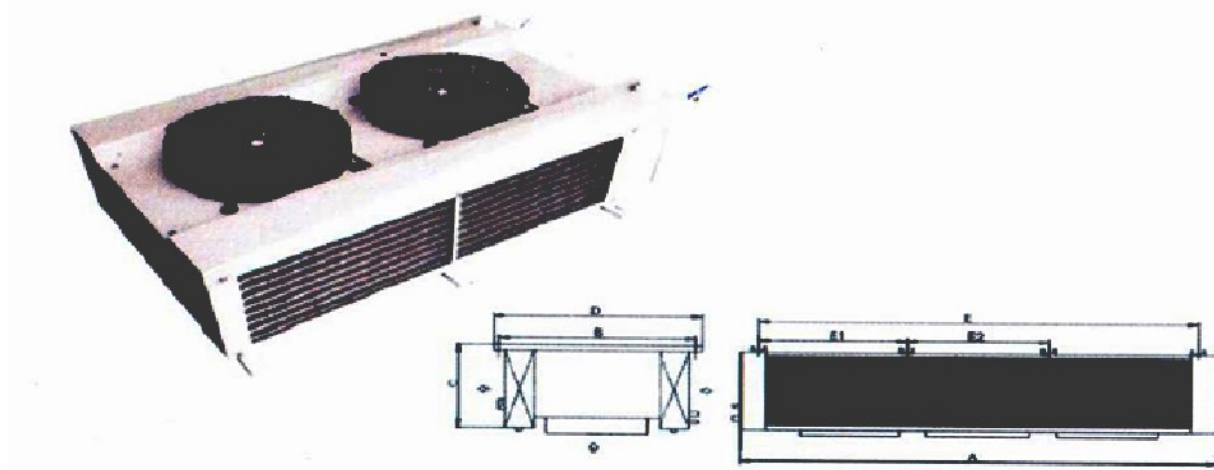

Modelo	Capacidade de Refrigeração		Área de Arrefecimento	VENTILADORES								RESISTÊNCIAS		LIGAÇÃO		Esgoto
				Nº	Diâmetro	Caudal de ar	Potência	Pressão	Voltagem	Rotação	Projeção	Potência	Voltagem	Entrada	Saída	
	W Tc=-18°C DTm=6°C	W Tc=0°C DTm=8°C	m²	un	mm	m³/h	W	Pa	V	rpm	m	W	V			
DH-L10	-	2000	10	1	300	1800	120	90	220	1300	6	2x500	220			
DH-L15	-	3000	15	1	300	1800	120	90	220	1300	6	2x500	220			
DH-L20	-	4000	20	2	300	2x1800	2x120	90	220	1300	6	2x800	220			
DH-L30	-	6000	30	3	300	3x1800	3x120	90	220	1300	6	2x1200	220			
DH-L40	-	8000	40	2	400	2x3100	2x150	118	380	1300	9	2x1200	220			
DH-L55	-	11000	55	2	400	2X3100	2X150	118	380	1300	9	2X1500	220			
DH-L80	-	16000	80	2	450	2x4100	2x210	130	380	1300	10	2x1700	220			
DH-L105	-	21000	105	3	450	3x4100	3x210	130	380	1400	10	2x200	220			

MOD./DIM.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DH-L10	600	720	350
DH-L15	600	720	350
DH-L20	1040	720	350
DH-L30	1460	720	350
DH-L40	1280	930	350
DH-L55	1600	930	350
DH-L80	1780	1100	350
DH-L105	2230	1100	350



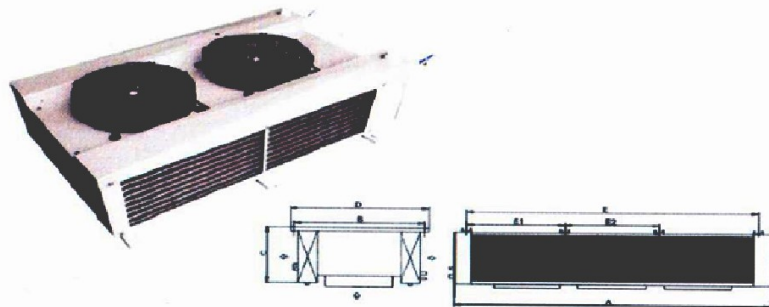

EVAPORADOR DE DUPLO FLUXO, ACABAMENTO EM ALUMINIO LACADO (Espaçamento 4,2 mm)


MOD.	Capacidade de Refrigeração		Área de Arrefe.	VENTILADORES								RESISTÊNCIAS		LIGAÇÃO		
	W Tc=-18°C DTm=6°C	W Tc=0°C DTm=8°C		Nº	Diâm.	Caudal de ar	Pot.	Pres.	Vol.	Rot.	Proj.	Pot.	Volt.	Entr.	Saída	Esgoto
DL-5.1		1,00	5,1	1	250	1800	50	90	220	1300	6	2x500	220	1/2	5/8	
DL-7.2		1,72	7,2	1	250	1x1800	1x50	90	220	1300	6	2x800	220	1/2	5/8	
DL-11		2,71	11	2	250	2x1800	2x50	90	220	1300	6	2x1200	220	5/8	3/4	
DL-15.5		3,50	15,5	2	250	3x1800	2x50	118	380	1300	9	2x1200	220	5/8	3/4	
DL-17.5		4,67	17,5	3	250	3x1800	3x150	--	--	---	--	--	--	5/8	3/4	

MOD./DIM.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DL-5.1	500	720	220
DL-7.2	500	720	220
DL-11	850	720	220
DL-15.5	850	720	220
DL-17.5	1220	720	220

EVAPORADOR DE DUPLO FLUXO, ACABAMENTO EM ALUMINIO LACADO (Espaçamento 6mm)


MOD.	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO		ÁREA DE ARREF.	VENTILADORES								RESISTÊNCIAS	
				Nº	DIÂM.	CAUD.	POT.	PRES.	VOLT.	ROT.	PROJ	POT.	VOLT.
	W Tc=-18°C DTm=6°C	W Tc=0°C DTm=8°C	m2	un.	mm	m3/h	W	Pa	V	rpm	m	W	V
DH-D7	1300	2250	7	1	300	1800	120	90	220	1300	6	2x500	220
DH-D15	2800	4700	15	2	300	2x1800	2x120	90	220	1300	6	2x800	220
DH-D22	3700	6600	22	3	300	3x1800	3x120	90	220	1300	6	2x1200	220
DH-D30	5600	9700	30	2	400	2x3100	2x150	118	380	1300	9	2x1200	220

MOD./DIM.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DH-D7	600	720	350
DH-D15	1040	720	350
DH-D22	1460	720	350
DH-D30	1280	930	350

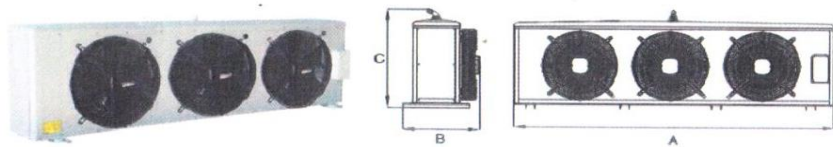

EVAPORADOR CÚBICO, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO LACADO Espaçamento de 6mm


MODELO	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO		ÁREA ARREF.	VENTILADORES						RESISTÊNCIAS		
				DIÂM.	CAUD. AR	POT.	PRES.	VOLT	ROT.	POTÊNCIA		VOLT.
	W Tc=-18°C DTm=6°C	W Tc=0°C DTm=8°C	m2	mm	m3/h	W	Pa	V	rpm	Serpentina W	Aparadeira W	V
DD-1.3/7	1300	2200	7	1X350	1X3110	1X190	98	220	1300	1000	500	220
DD-2.2/12	2200	3700	12	2X350	2X3110	2X190	98	220	1300	1800	900	220
DD-2.8/15	2800	4800	15	2X350	2X3110	2X190	98	380	1300	1800	900	220
DD-3.7/22	3700	6100	22	3X350	3X3110	3X190	98	380	1300	2400	1200	220
DD-5.6/30	5600	9300	30	2X400	2X4235	2X280	118	380	1300	3000	1500	220
DD-7.5/40	7500	12400	40	2x400	2X4235	2X280	118	380	1300	3000	1500	220
DD-11.2/60	11200	18500	60	2x500	2x8500	2x640	167	380	1300	6500	1300	220

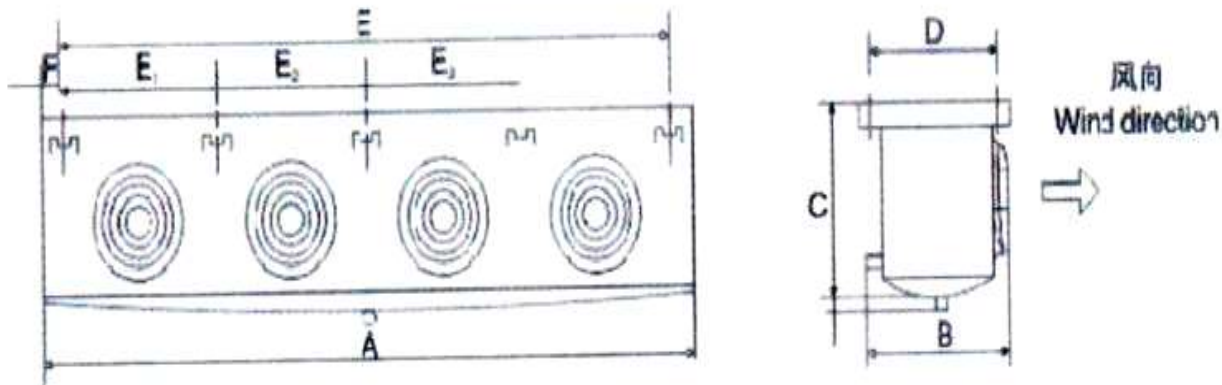


MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	F mm	Peso kg	LIGAÇÕES	
											Int. (mm)	Ext. (mm)
DD-1.3/7	740	360	465	280	535	-	-	-	80	22	12	16
DD-2.2/12	1145	360	465	280	935	-	-	-	80	35	12	16
DD-2.8/15	1145	360	465	280	935	-	-	-	80	37	12	16
DD-3.7/22	1590	360	465	280	1380	-	-	-	80	45	12	16
DD-5.6/30	1530	500	565	400	1250	-	-	-	95	50	16	25
DD-7.5/40	1530	500	565	400	1250	-	-	-	95	50	16	25
DD-11.2/60	1830	560	670	460	1550	775	-	-	95	100	19	38

EVAPORADOR DE PAREDE COM ACABAMENTO EM ALUMINIO LACADO


MODELO	CAPACID. FRIGORIF.		ÁREA (m ²)	ESPAÇ. DAS ALHETAS (mm)	VEN.	VOL.AR (m ³ /h)	DIM. (mm)	POT. DAS RESIST. (W)	POT. DO MOTOR (W)
	+2°C (w)	-18°C (w)							
SEH-0.5/2.3	500	-	2,30	3,5	1	198	400x500x72	-	25,3
SEH-0.63/3.2	630	-	3,20	3,5	1	198	400x500x72	-	25,3
DEH-0.5/2.3	500	-	2,30	3,5	2	140x2	400x500x72	-	2x25,3
DEH-0.63/3.2	630	-	3,20	3,5	2	140x2	400x500x72	-	2x25,3
SEL-0.45/2.4	-	450	2,40	6	1	130	430x575x72	350	13
SEL-0.53/2.8	-	530	2,80	6	1	130	430x575x72	350	13




EVAPORADOR DE TECTO COM ACABAMENTO EM ALUMINIO LACADO



SE - 0.4/2.3

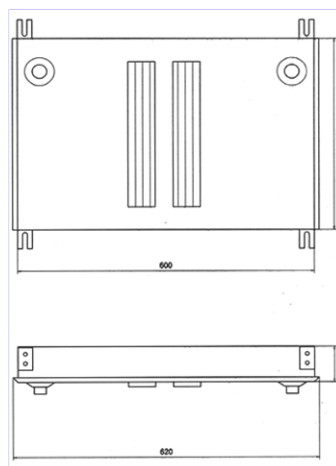

DE - 0.6/3.4

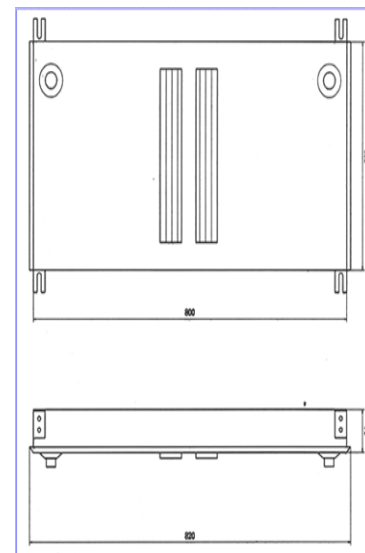

DE - 0.8/4.6

MODELO	CAPACIDADE FRIGORIFICA		ÁREA (m ²)	ESPAÇ. DAS ALHETAS (mm)	VENTIL.	VOL.DE AR (m ³ /h)	DIM. (mm)	POT. DAS RESIS. (W)	POT.DO MOTOR (W)
	+2°C (w)	-18°C (w)							
SE-0.4/2.3	400	-			1	198	408x400x70	-	25,3
DE-0.6/3.4	600	-			2	198x2	408x600x76	-	25,3 x 2
DE-0.8/4.6	800	-			2	198x2	408x800x76	-	25,3 x 2
MD-0.45/3.4	450	-			2	198x2	408x400x70	330	25,3 x 2
MD-0.60/4.6	600	-			2	198x2	408x600x76	330	25,3 x 2