



CATÁLOGO HOTELARIA 2026

Joaquim Silva & Sousa Lda.
jssousa.lda@gmail.com
jssousa.com

ÍNDICE GERAL

ÍNDICE DO CATÁLOGO	Pag.2
ÍNDICE RESUMIDO DO CATÁLOGO COM IMAGENS.....	Pag.3
BANCADAS FRIGORÍFICAS INOX COM PORTAS OPACAS.....	Pag.4
BANCADAS FRIGORÍFICAS INOX COM PORTAS DE VIDRO.....	Pag. 5
BANCADAS FRIGORÍFICAS INOX COM GAVETAS.....	Pag. 6
BANCADAS FRIGORÍFICAS INOX COM TAMPO E LATERAIS EM PEDRA.....	Pag. 7
EXPOSITORES SALADETTE.....	Pag. 8 a 10
ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS INOX.....	Pag. 11 a 17
VITRINES REFRIGERADAS.....	Pag. 18 a 26
VITRINES AQUECIDAS.....	Pag. 27 a 28
VITRINES NEUTRAS	Pag. 29
FORNOS ELÉCTRICOS COM HUMIDIFICAÇÃO , ESTUFAS E FORNOS DE CONVECÇÃO.....	Pag. 30
FOGÕES A GÁS	Pag. 31 e 32
PLACAS DE GRELHAR A GÁS.....	Pag. 33
ARMÁRIOS BASE.....	Pag. 34
PRATELEIRAS E ESCAPARATES.....	Pag. 35
PLACAS DE GRELHAR ELECTRICAS.....	Pag. 36
AMASSADEIRAS ESPIRAIS.....	Pag. 37
BATEDEIRAS.....	Pag. 38
MISTURADORAS DE IMERSÃO (VARINHAS MÁGICAS) e FATIADOR DE KEBAB.....	Pag. 39
TORRADEIRAS ELÉCTRICAS.....	Pag. 40
PICADORAS DE CARNE e FORMADORES DE HAMBURGERS.....	Pag. 41
CREPEIRAS e DISPENSADOR AQUECIDO.....	Pag. 42
BANHOS MARIA.....	Pag. 43
FRITADEIRAS ELÉCTRICAS.....	Pag. 44
FRITADEIRAS A GÁS.....	Pag. 45
CORTADORAS DE BATATAS e DESCASCADORA DE BATATAS.....	Pag. 46
CORTADORAS DE LEGUMES (BOWL CUTTER) e ESPREMEDOR DE CITRINOS.....	Pag. 47
CORTADORAS DE LEGUMES.....	Pag. 48
CORTADORAS DE FIAMBRE.....	Pag. 49
TRITURADOR DE GELO.....	Pag. 50
AMACIADORES DE BIFES e SERRA-OSSOS.....	Pag. 51
ABATEDOR DE TEMPERATURA.....	Pag. 52
MÁQUINAS DE CUBOS DE GELO	Pag. 53
TABULEIROS E TAMPAS GN EM NOX.....	Pag. 54
LISTA DE PREÇOS.....	Pag. 55 a 58

ÍNDICE RESUMIDO DO CATÁLOGO COM IMAGENS



BANCADAS



EXPOSITORES E SALADETES



ARMÁRIOS



VITRINES PANORÂMICAS



EXPOSITORES



FORNOS ELÉCTRICOS E A GÁS



ESTUFAS



FOGÕES



GRELHADORES



AMASSADEIRAS E BATEDEIRAS



DESCASCADORAS



VARINHAS E FATIADORES



TORRADEIRAS



PICADORAS



FORMADORES DE HAMBURGUERS E CREPEIRAS



BANHOS MARIA



FRITADEIRAS ELÉCTRICAS E A GÁS



CORTADORES DE BATATAS E LEGUMES



MÁQUINAS DE GELO



FIAMBREIRAS



CONTAINERS



TRITURADOR DE GELO



AMACIADORES DE BIFES



SERRA-OSSOS



ABATEDORES DE TEMPERATURA

BANCADAS FRIGORÍFICAS EM INOX COM PORTAS OPACAS



YPF 9030



YPF 9040



YPF9030 (conservação)

YPF9035 (congelação)

YPF9040 (conservação)

EPF3441 (conservação)


Modelo	Unidade	YPF9030	YPF9035	YPF9040	EPF3441
Capacidade	L	240	240	380	450
Potência	W	350	350	350	350
Tensão	V	230	230	230	230
Temperatura	°C	+2 ~ +10	-18 ~ -22	+2 ~ +10	+2 ~ +10
Descongelação	Aut./Man.	Aut.	Aut.	Aut.	Aut.
Gás refrigerante	R	R600a	R290	R600a	R600a
Prateleiras por porta	un	1	1	1	1
Portas	un	2	2	3	4
Medidas ext. (LxPxA)	mm	1500x600x800/850	1500x600x800/850	1800x600x800/850	2230x600x850
Peso líquido	Kg	105	105	170	200

BANCADAS FRIGORÍFICAS EM INOX DE 1 PORTA



MBC24F (congelação)

MBC24R (conservação)

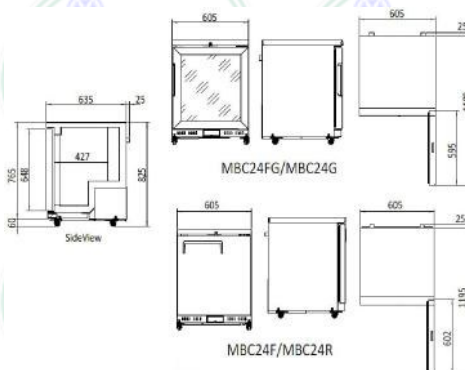

MBC24FG (congelação c/ porta de vidro)

MBC24G (Conservação c/ porta de vidro)

Com uma porta opaca ou de vidro pés de rodas com travão, frio ventilado e termostato electrónico. O modelo com porta de vidro inclui iluminação LED na porta.





MODELO	UNIDADE	MBC24R	MBC24G	MBC24F	MBC24FG
Capacidade	L	145	145	145	145
Potência	W	150	150	300	300
Tensão	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Temperatura	°C	0 ~ +8	0 ~ +8	-18 ~ -22	-18 ~ -22
Descongelação	Aut./Man.	Aut.	Aut.	Aut.	Aut.
Gás refrigerante	R	R600	R600	R290	R290
Prateleiras	un	2	2	2	2
Portas	un	1	1	1	1
Medidas ext. (LxPxA)	mm	605x635x825	605x635x825	605x635x825	605x635x825
Medidas int. (LxPxA)	mm	490x430x560	490x430x560	490x430x560	490x430x560
Peso líquido	Kg	48	53	48	53

BANCADAS FRIGORÍFICAS EM INOX COM PORTAS DE VIDRO**EPF 3720****EPF 3730****EPF 3740**

MODELO	UN	EPF3720	EPF3730	EPF3740
Capacidade	L	240	380	450
Potência	W	350	350	350
Tensão	V	230	230	230
Temperatura	°c	+2 ~ +10	+2 ~ +10	+2 ~ 10
Descongelação	A/M	AUT.	AUT.	AUT.
Gás refrigerante	R	R600A	R600A	R600A
Prateleiras p/porta	un	1	1	1
Nº de portas	un	2	3	4
Med.ext.(LxPxA)	mm	1360x600x850	1795x600x850	2230x600x850
Peso líquido	Kg	105	170	200



Com duas, três ou quatro portas, pés reguláveis em altura, frio ventilado com porta de acesso ao grupo de refrigeração, e termostato electrónico.

**MBB48G****MBB59G**

Apoios da bancada em rodas com travão. Frio ventilado com porta de acesso ao grupo de refrigeração. Termostato digital de controlo de temperatura. Com 4 prateleiras revestidas com epóxi. Com 2 portas de vidro com fechaduras e juntas magnéticas. Revestimento interior e exterior de aço inoxidável. Temperatura ambiente 43 °.

MODELO	UN	MBB48G	MBB59G
Capacidade	L	365	390
Potência	W	260	390
Tensão	V	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Temperatura	°c	0.6° a 4.4°	0.6° a 4.4°
Prateleiras p/porta	un	2	2
Nº de portas	un	2	2
Dimensões		1220×714×1068	1467×714×1068
Peso líquido	Kg	97	107
Gás	R	R290	R290

BANCADAS FRIGORÍFICAS DE GAVETAS EM INOX



MGF8450GR

4 containers 1/1 + 6 1/6



MGF8452GR

6 containers 1/1

Unidades condensadoras montadas lateralmente, construção em aço inoxidável de alta qualidade no interior e exterior, compressor para serviço pesado, juntas magnéticas para portas, fácil de limpar, compressor para serviço pesado, rodízios pré-instalados, vem completo com containers gastronorm, bom para os ambientes mais adversos e produto Climate Class 5.



MGF8454GR



8 containers 1/1

Modelo	Un	MGF8450GR	MGF8452GR	MGF8454GR
Capacidade	L	215	235	340
Potência	W	300	300	300
Tensão	V/HZ/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Temperatura	°c	-2 a +8	-2 a +8	-2 a +8
Descongelação	Aut./Man.	Automática	Automática	Automática
Gás refrigerante	R	R600a	R600a	R600a
Nº de gavetas	un	2	2	4
Containers		4 containers 1/1 + 6 1/6	6 containers 1/1	8 containers 1/1
Medidas ext. (LxPxA)	mm	1230 x 814 x 675	1536 x 815 x 665	1930 x 815 x 665
Peso líquido	Kg	100	106	140

BANCADAS FRIGORÍFICAS EM INOX

(Com tampo e laterais em pedra polida)



EPF3485GR



EPF3480GR






EPF3490GR



EPF3495GR




VISTA LATERAL

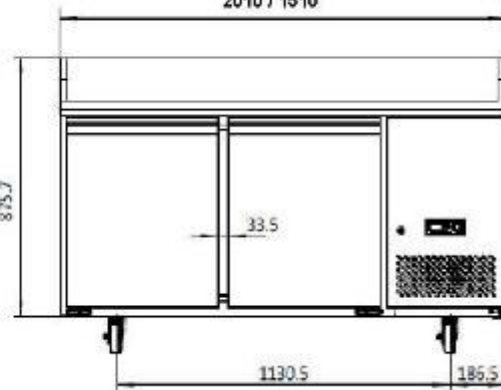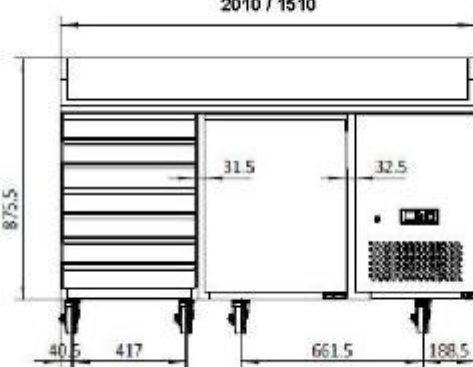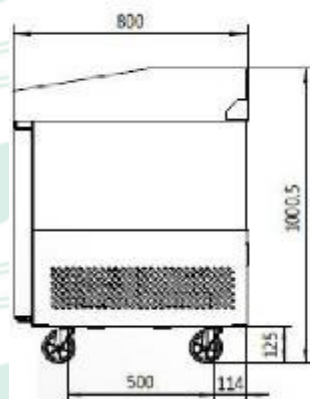EPF3480GR / EPF3490GR
2010 / 1510EPF3485GR / EPF3495GR
2010 / 1510

Interior e exterior de aço inoxidável com painel traseiro galvanizado, espuma de isolamento C5H10,ODP, emissões zero, temperatura e ambiente de trabalho 43°C, rodízios como padrão, todas as peças europeias, compressor Embraco, controlador digital, frio forçado por ventilador. Deixar 100mm de folga para ventilação de ar. Compatível com racks e tabuleiros de 600mmx400mm (não incluídas).

MODELO	UN	EPF3485GR	EPF3480GR	EPF3490GR	EPF3495GR
Capacidade	L	420	280	280	280
Potência	W	400	250	250	250
Tensão	V	220-240, 50Hz	220-240, 50Hz	220-240, 50Hz	220-240, 50Hz
Temperatura	°C	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8
Descongelação	A/M	AUT.	AUT.	AUT.	AUT.
Gás refrigerante	R	R290	R600A	R600A	R600A
Prateleiras por porta	un	1	1	1	1
Nº de portas	un	3	2 portas +7 gavetas	1 porta+7 gavetas	2
Med.ext.(LxPxA)	mm	2010x800x1000	2010x800x1000	1510x800x1000	1510x800x1000
Peso líquido	Kg	267	300	246	209

EXPOSITORES SALADETES EM INOX E VIDRO

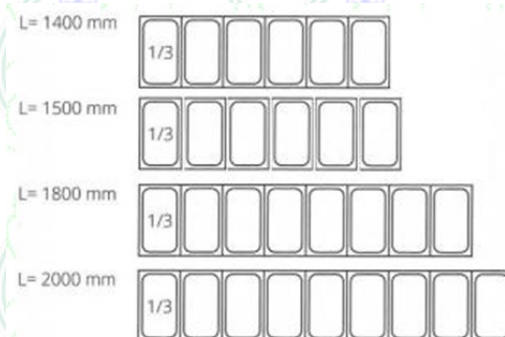

Com termostato electrónico. Todos os modelos incluem containers e tampas de acordo com os modelos.

MODELO	UN	VRX1400/380 (ESL 3882)	VRX1500/380 (ESL 3884)	VRX1800/380 (ESL 3888)	VRX2000/380 (ESL 3890)
Potência	W	170	170	170	170
Tensão	V	230	230	230	230
Temperatura	°c	+2~+8	+2~+8	+2~+8	+2~+8
Descongelação	Aut./Man.	Aut.	Aut.	Aut.	Aut.
Gás refrigerante	R	R134A	R134A	R134A	R134A
Nº de containers	Un	6x 1/3x150	6x 1/3x150	8x 1/3x150	9x 1/3x150
Medidas ext. (LxPxA)	mm	1400x395x435	1500x395x435	1800x395x435	2000x395x435
Peso líquido	Kg	33	34	37	42

SALADETES EM INOX



ESL3800GR

Com meio tampo fixo, meio tampo de levantar e 2 portas.



ESL3801GR

Com tampo fixo e 2 portas.



ESL3820GR

Com tampo fixo e 4 gavetas.



ESL3821GR

Com tampo fixo e 1 porta e 2 gavetas.



ESL3830GR

Com meio tampo fixo, meio tampo de levantar e 2 portas de vidro

Vitrine expositora venda em separado



ESL3831GR

Com tampo em pedra polida e 2 portas.



ESL3851GR

Com tampo fixo e 3 portas.



ESL3852GR

Com tampo fixo em pedra polida e 3 portas.



ESL 3858GR

Com tampo fixo em pedra polida e 3 portas

Aço inox no exterior e interior, descongelamento automático, pés ajustáveis, fecho e retenção automático da porta, refrigeração eficiente, termostato digital Dixell/Carrel.

MOD.	UN	ESL3800GR	ESL3801GR	ESL3820GR	ESL3821GR	ESL3830GR	ESL3831GR	ESL3851GR	ESL3852GR	ESL3858GR
Cap.	L	300	300	300	300	300	300	380	380	380
Potência	W	310	220	220	220	310	220	220	220	310
Tensão	V	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50
Temp.	°C	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8
Gás	R	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Pratel.	un	2	2	0	1	2	2	3	3	3
Portas	un	2	2	4	3	2	2	3	3	3
Medidas	mm	900x700x880	900x700x880	900x700x880	900x700x880	900x700x880	900x700x1100	1365x700x880	1365x700x1030	1365x700x1110
Peso	Kg	68	70	80	75	75	94	91	190	153
Containers	un	7 x 1/3	—	—	—	7 x 1/3	—	—	—	—

SALADETES EM INOX



ESL3811GR



ESL3814GR



ESL3832GR



ESL3850GR



ESL3853GR

Com tampo em pedra polida



ESL3864GR

Pode colocar 7 GN1/3



ESL 3854GR

Pode colocar 7 GN1/6

Aço inox no exterior e no interior, descongelação automática, pés ajustáveis, fecho e retenção automático da porta, refrigeração eficiente, termostato digital Dixell / Carrel.

MODELO	UN	ESL3811GR	ESL3814GR	ESL3832GR	ESL3850GR	ESL3853GR	ESL3864GR	ESL3854GR
Capacidade	L	300	380	300	380	380	380	380
Potência	W	310	310	310	310	310	310	310
Tensão	V	220/240-50Hz	220/240-50Hz	220/240-50Hz	220/240-50Hz	220/240-50Hz	220/240-50Hz	220/240-50
Temperatura	°c	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8	-2 ~ +8
Gás refriger.	R	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Prateleiras	un	2	3	2	3	3	3	3
Nº de portas	un	2	3	2	3	3	3	3
Med (LxPxA)	mm	900x700x1300	1365x700x1300	900x700x1040	1365x700x888	1365x700x1040	1365x700x1100	1365x700x1100
Peso líquido	Kg	80	110	75	87	105	150	92

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS INOX



Com uma porta opaca, pés de rodas com travão, frio estático com ventilador e termostato electrónico. Capacidade para cinco tabuleiros com as dimensões de 400x600mm.

MODELO	UNIDADE	MBL 8953
Capacidade	L	600
Potência	W	260
Tensão	V	220/230
Temperatura	°c	-5 ~ +5
Descongelação	Aut./Man.	AUT.
Gás refrigerante	R	R134A
Nº de prateleiras	un	5 (Tabuleiros não incluídos)
Nº de portas	un	1
Medidas ext.(LxPxA)	mm	685x800x2135
Medidas int.(LxPxA)	mm	560x650x1560
Peso líquido	Kg	120

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS INOX



MBF8116 e MBF8113

MBF8114 e MBF8117



Estrutura interna e externa em aço inoxidável (traseira e parte inferior em aço galvanizado) • Compressor Embraco • Termostato digital Dixell / Carel • Refrigeração ventilada • Evaporador tratado com cataforese • Grelhas em corrediças • Rodas com travões dianteiros • Fechadura • Descongelamento automático • Ângulos internos arredondados • Fechamento da porta por recall automático • Mantém a porta aberta a 90 ° • Vedações magnéticas da porta (fácil de limpar e removível sem ferramentas) • Isolamento de 60 mm • Fonte de alimentação 220V - 50 Hz.

Modelo	Un	MBF8116	MBF8113	MBF8114	MBF8117
Capacidade	L	670	670	1240	1240
Potência	W	220	600	980	350
Tensão	V	230	230	230	230
Temperatura	°C	0 ~ +8	-17 ~ -22	-22 ~ -17	0 ~ +8
Descongelação	Aut./Man.	Automática	Automática	Automática	Automática
Gás refrigerante	R	R600	R290	R290	R600
Nº de prateleiras	un	3	3	3+3	3+3
Nº de portas	un	1	1	2	2
Medidas ext. (LxPxA)	mm	730x845x2065	730x805x2065	1314x805x2065	1314x805x2065
Medidas int. (LxPxA)	mm	610x670x1550	610x670x1550	1190x670x1530	1190x670x1530
Peso líquido	Kg	107	115	177	171

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS INOX



YBF9206

YBF9207



YBF9218

YBF9219

YBF9239



YBF9237

YBF9238

Estrutura interna e externa em aço inoxidável (traseira e parte inferior em aço galvanizado) • Compressor Embraco • Termostato digital Dixell / Carel • Refrigeração ventilada • Evaporador tratado com cataforese • Grelhas em corrediças • Rodas com travões dianteiros • Fechadura • Descongelamento automático • Ângulos internos arredondados • Fechamento da porta por recall automático • Mantém a porta aberta a 90 ° • Vedações magnéticas da porta (fácil de limpar e removível sem ferramentas) • Isolamento de 60 mm • Fonte de alimentação 220V - 50 Hz.

O modelo **YBF9239** tem duas temperaturas (positiva e negativa) e é fornecido com duas unidades de condensação.



O modelo **YBF9237** tem três portas de conservação, e o armário **YBF9238** também tem três portas sendo 2 de conservação e uma para congelação. O armário de duas temperaturas é fornecido com duas unidades de condensação.

MODELO		YBF9206	YBF9207	YBF9218	YBF9219	YBF9239	YBF9237	YBF9238
Capacidade	L	410	410	900	900	420 + 420	1390	1300
Potência	W	300	600	450	750	870	400	800
Tensão	V	230	230	230	230	230	230	230
Temperatura	°C	-2 ~ +8°	-22 ~ -18°	-2 ~ +8	-22 ~ -18	-2~8 e -22~ -18°	-2 ~ +8	-2~ +8 e -22~-17
Descongelação	A./M	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Gás	R	R600	R290	R600A	R290	R600A e R290	R600A/R290	R600A/R290
Nº de prateleiras	un	3	3	3	3	3	3+3+3	3+3+3
Nº de portas	un	1	1	2	2	2	3	3
Med.ext.(LxPxA)	mm	600x730x1945	600x730x1945	1200x730x1945	1200x730x1945	1200x740x1950	1800x730x1945	1800x740x1950
Medi.int. (LxPxA)	mm	500x580x1370	500x580x1370	1100x580x1370	1100x580x1370	1100x580x1370	1700x580x1380	1700x580x1380
Peso líquido	Kg	82	82	132	132	158	180	240

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS INOX

Estrutura interna e externa em aço inoxidável (traseira e parte inferior em aço galvanizado), compressor embraco, termostato digital Dixell/Carel, refrigeração ventilada, evaporador tratado com cataforese, grelhas em corrediças, rodas com travões dianteiros, fechadura, descongelamento automático, ângulos internos arredondados, fechamento da porta por recall automático, mantém a porta aberta a 90 °, vedações magnéticas da porta (fácil de limpar e removível sem ferramentas), isolamento de 60 mm e fonte de alimentação 220V - 50 Hz.




JBF40RS e JBF40FS

JBF80RS e JBF80FS



Modelo	Un	JBF40RS	JBF40FS	JBF80RS	JBF80FS
Capacidade	L	430	430	860	860
Potência	W	270	540	380	800
Tensão	V/HZ/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Temperatura	°c	-2 a +8	-17 a -22	-2 a +8	-17 a -22
Descongelação	Aut./Man.	Automática	Automática	Automática	Automática
Gás refrigerante	R	R600	R290	R600	R290
Nº de prateleiras	un	3X(400X600)	3X(400X600)	3+3x(400X600)	3+3x(400X600)
Nº de portas	un	1	1	2	2
Medidas ext. (LxPxA)	mm	654 x 800 x 2065	654 x 800 x 2065	1314 x 800 x 2065	1314 x 800 x 2065
Medidas int. (LxPxA)	mm	534 x 635 x 1510	534 x 635 x 1510	1194 x 635 x 1510	1194 x 635 x 1510
Peso líquido	Kg	100	100	155	155

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS INOX (Para tabuleiros 600x400)

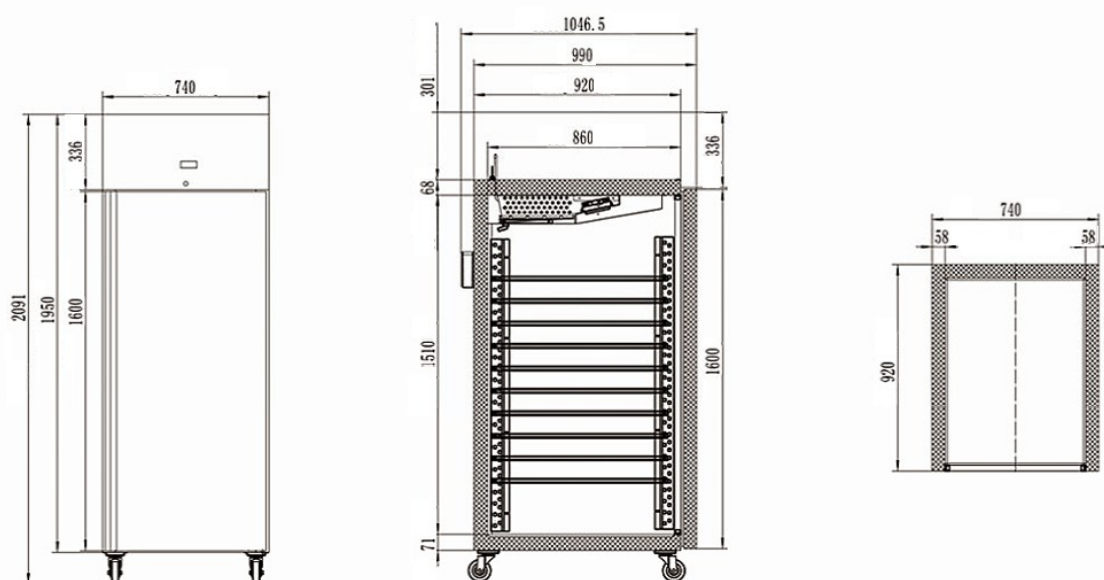

Carateristicas

- ▶ Refrigerante e espuma sem HC
- ▶ Termostato electrónico e visor digital LED para controlo preciso e de fácil leitura
- ▶ Compartimento de refrigeração ventilado para uma melhor circulação do ar frio
- ▶ Descongelação e evaporação automática da água da condensação
- ▶ A junta magnética pode ser substituída sem ferramentas
- ▶ Porta de fecho automático
- ▶ Resistência de porta para eliminar condensações
- ▶ Estrutura em aço inox AISI 304 com bordos internos arredondados para facilitar a limpeza.
- ▶ Resistência de porta para eliminar condensações
- ▶ Capacidade para 20 tabuleiros 600x400

MODELO	UN	G-PA800TNA	G-PA800BNA
Capacidade	L	852	852
Temperatura	Cº	+2 ~ +8	-18 ~ -22
Potência	W	305	305
Gás refrigerante	R	R290	R290
Peso líquido	kg	143	160
Dimensões exteriores	mm	740x1035x2100	740x1035x2100
Dimensões interiores	mm	624x860x1510	624x860x1510
Portas	un	1	1

NOTA: Capacidade de transformação para tabuleiros 450x750 com a aquisição e colocação de um kit de prumos

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS INOX



MCF8601 e MCF8604



MCF8602 e MCF8605

Com uma ou duas portas de vidro, Estrutura interna e externa em aço inoxidável (traseira e parte inferior em aço galvanizado) • Compressor Embraco • Termostato digital Dixell / Carel • Refrigeração ventilada • Evaporador tratado com cataforese • Rodas com travões dianteiros • Fechadura da porta • Iluminação interior LED nas portas (evita o consumo excessivo de energia) • Descongelamento automático • Cantos arredondados internos • Fecho da porta por recall automático • Mantém a porta aberta a 90 ° • Vedações magnéticas da porta (fácil de limpar e removível sem ferramentas) • Isolamento da caixa : 60 mm • Fonte de alimentação.


MODELO	UNID.	MCF8601 (Congelação)	MCF8602 (Congelação)	MCF8604 (Conservação)	MCF8605 (Conservação)
Capacidade	L	700	1300	700	1300
Potência	W	600	800	400	480
Tensão	V	230V /50Hz	230V/50Hz	230V /50Hz	230V /50Hz
Temperatura	°c	-20 ~ -17	-20 ~ -17	+2 ~ +8	+2 ~ +8
Descongelação	Aut/man	Automática	Automática	Automática	Automática
Gás refrigerante	R	R600A/R290	R600A/R290	R600A/R290	R600A/R290
Nº de prateleiras	un	4	4+4	4	4+4
Nº de portas	un	1	2	1	2
Medidas ext.	mm	730x845x2130	1314x845x2130	730x845x2130	1314x845x2130
Medidas int.	mm	600x670x1550	1200x670x1550	600x670x1550	1200x670x1550
Peso líquido	Kg	120	200	120	200

VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS



SD-450B

Led interno nas duas laterais, controlador digital com visor, prateleiras ajustáveis, 1 porta com vidro temperado triplo, vidro da porta com resistência, 4 rodízios e dois com travão, sistema de frio ventilado e descongelações automáticas.

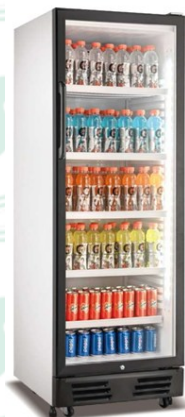

SC-450C

Led interno nas duas laterais, controlador mecânico, prateleiras ajustáveis, 1 portas com vidro temperado, 4 rodízios e dois com travão, sistema de frio estático e descongelações manuais.



SD-880B

Led interno nas duas laterais, controlador digital com visor, prateleiras ajustáveis, 2 portas com vidro temperado triplo, vidro da porta com resistência, 4 rodízios e dois com travão, sistema de frio ventilado e descongelações automáticas.



SC-450B

Led interno nas duas laterais, controlador digital com visor, prateleiras ajustáveis, 1 porta com vidro temperado duplo, vidro da porta com resistência, porta de fecho automático, com fechadura e chave, 4 rodízios e dois com travão, sistema de frio ventilado e descongelações automáticas.



SC-1000B

Led interno nas duas laterais, controlador digital com visor, prateleiras ajustáveis, 2 portas com vidro temperado duplo, vidro da porta com resistência, portas de fecho automático, com fechadura e chave, 4 rodízios e dois com travão, sistema de frio ventilado e descongelações automáticas.

Vitrines panorâmicas com iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, prateleiras cromadas ajustáveis, com ventilação e descongelção automática e duto de ar fora do vidro para remover a água de condensação.

MODELO	UN	SD-450B	SD-880B	SC-450C	SC-450B	SC-1000B
Capacidade	L	450	880	450	450	
Temperatura	C°	-12 ~ -22	-12 ~ -22	0-10	0-10	0-10
Potência	W					
Gás refrigerante	R	R290	R290	R600	R600	R290
Peso líquido	kg	114,50	183	71	77	135
Dimensões	mm	670x653x1950	1200x653x1950	650x650x1795	650x580x1940	1200x585x1980
Cor		Preto/Branco	Preto/Branco	Preto/Branco	Preto/Branco	Preto/Branco
Portas	un	1	2	1	1	2

VITRINES REFRIGERADAS (RETRO-BALCÕES)

SC-128B

SC-198B

SC-308B



Led interno no topo, controlador digital com visor, prateleiras ajustáveis, 2 porta de abrir com vidro temperado duplo fechadura e chave, sistema de frio ventilado e descongelações automáticas.



Led interno no topo, controlador digital com visor, prateleiras ajustáveis, 3 portas de correr com vidro temperado duplo fechadura e chave, sistema de frio ventilado e descongelações automáticas.




SC-198-1

SC-308-1


NOTA: MODELOS SÃO TODOS NA COR PRETA

MODELO	UN	SC-128B	SC-198B	SC-308B	SC-198-1	SC-308-1
Capacidade	L	128	198	308	198	308
Temperatura	Cº	2 ~ 12	2 ~ 12	2 ~ 12	2 ~ 12	2 ~ 12
Potência	W					
Gás refrigerante	R	R290	R290	R290	R290	R290
Peso líquido	kg	39	54	80	/	74
Dimensões	mm	600x530x889	900x530x889	1350x530x889	900x530x889	1350x530x889
Cor		Preto/Branco	Preto/Branco	Preto/Branco	Preto/Branco	Preto/Branco
Portas	un	1	2	3	2	3


VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS




CL-58

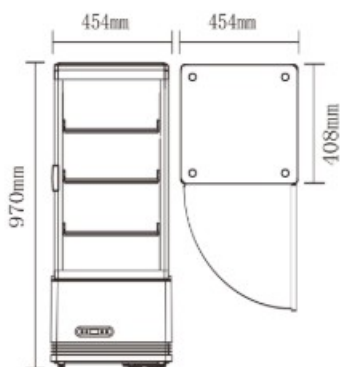


CL-78

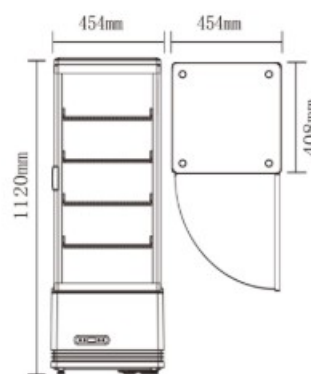

CL-98

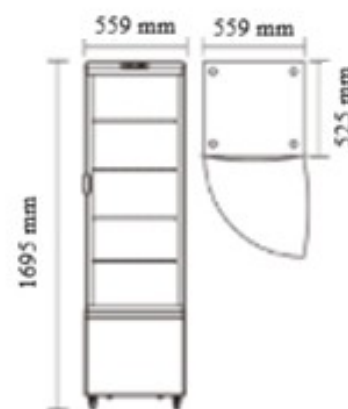


CL-238-1




Vitrines panorâmicas com iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, prateleiras cromadas ajustáveis, com ventilação e descongelação automática e duto de ar fora do vidro para remover a água de condensação.

MODELO	UN	CL-58	CL-78	CL-98	CL-238-1
Capacidade	L	58	78	98	238
Temperatura	C°	0 -12	0° a 12°	0° a 12°	0° a 12°
Potência	W	180	180	180	250
Gás refrigerante	R	R134a	R134a	R134a	R290
Peso líquido	kg	32	35	36	77
Dimensões	mm	454x408x820	454x408x970	454x408x1120	559x525x1695
Cor		Preto	Preto	Preto	Preto
Portas	un	1	1	1	1


VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS



RTD-550L



RT-400L

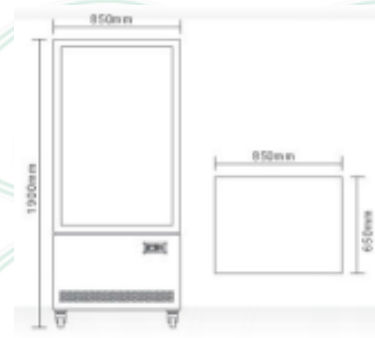


RT-550L

MODELO	UN	RTD-550L	RT-400L	RT-550L
Capacidade	L	550	400	550
Temperatura	C°	-13° a -22°	0° a 10°	0° a 10°
Potência	W	1600	420	420
Gás refrigerante	R	R404a	R290	R290
Peso líquido	kg	225	175	192
Dimensões	mm	850x650x1908	650x650x1908	850x650x1908
Portas	un	1	1	1

Vitrines panorâmicas com iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, vidro triplo temperado, de quatro rodas com travão, quatro prateleiras ajustáveis, ventilação e descongelação automática e sistema de frio no topo.

VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS - CAVE DE VINHOS

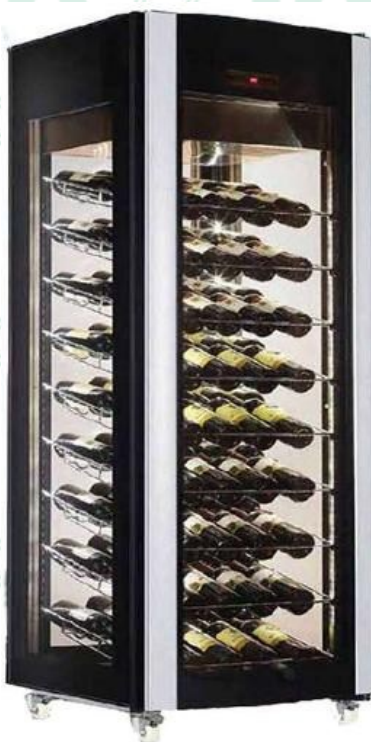

Ducto para circulação de ar




Refrigeração de alta eficiência




Temperatura de área de 5-18°



Baixa vibração e ruído no trabalho



Porta de vidro plana



Porta de vidro curva

MODELO	UN	RT-400L-3
Capacidade	L	400
Temperatura	C°	5° a 18°
Potência	W	500
Gás refrigerante	R	R290
Peso líquido	kg	163
Dimensões	mm	656x653x1892
Portas	un	1

Vitrine panorâmica com iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, vidro triplo temperado, com quatro rodas com travão, nove prateleiras de grelha ajustáveis, capacidade para 81 garrafas, vidro da porta curvo, ventilação e descongelação automática e sistema de frio no topo.

VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS




RT-177L



RT-330L



YLM-580B

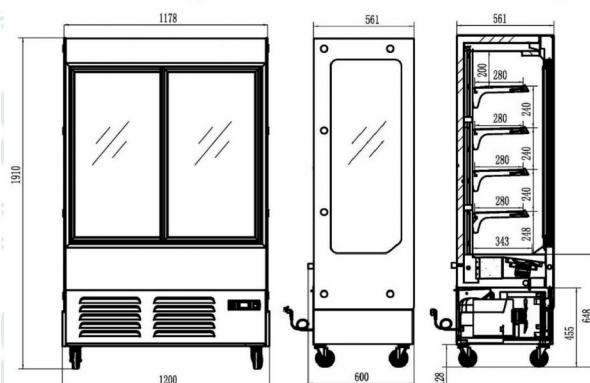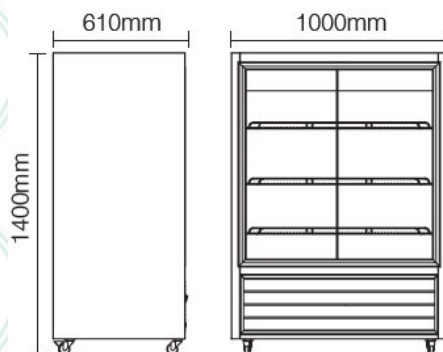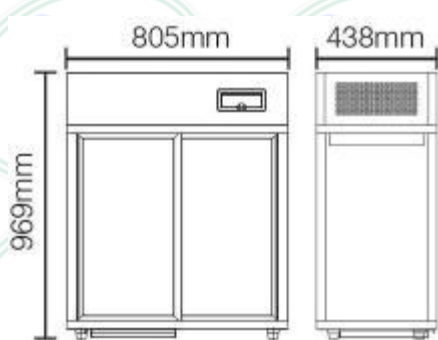

Vitrine panorâmica com iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, vidro duplo temperado, com quatro apoios, duas prateleiras, com ventilação e descongelação automática e sistema de frio no topo.

Iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, vidro duplo temperado, com quatro rodas e dois travões, três prateleiras de vidro ajustáveis, 2 portas de correr à frente e atrás, com ventilação e descongelação automática e sistema de frio no topo.

Estrutura em aço inox e vidro iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, com quatro rodas e dois travões, 4 prateleiras ajustáveis e 2 portas de correr à frente.

MODELO	UN	RT-177L	RT-330L	YLM-580B
Capacidade	L	177	330	580
Temperatura	C°	0° a 12°	0° a 12°	+4°C to +10°C
Potência	W	290	345	780
Gás refrigerante	R	R600a	R290	R290
Peso líquido	kg	77	122	210
Dimensões (LxPxA)	mm	805x438x900	1000x612x1400	1200x610x1910
Portas	un	2	2	2

VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS (LINHAS RECTAS)





Estrutura frontal composta por peças em aço inoxidável, iluminação LED, sistema de descongelação de alta eficiência, evaporação automática de água de condensação através de tubo de cobre, produto equipado com rodas, fácil de mover, vidros duplos panorâmicos e portas deslizantes traseiras em vidros duplos temperados, termostato digital com visor de temperatura e duas prateleiras de vidro ajustáveis. Resistência no vidro frontal para desembaciamento.





WDF-097F / WDF-127F / WDF-157F / WDF-177F

WDF-097Z / WDF-127Z / WDF-157Z / WDF-177Z

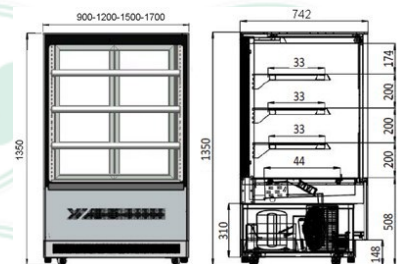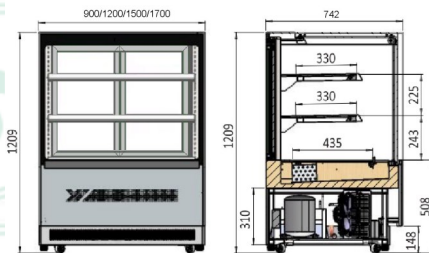


Mod.	UN	WDF-097F	WDF-127F	WDF-157F	WDF-177F	WDF-097Z	WDF-127Z	WDF-157Z	WDF-177Z
Cap.	lt	290	395	497	703	373	505	638	730
Temp.	c°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 8°
Pot.	w	550	700	800	900	550	700	820	950
Gás	r	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Peso	kg	201	232	260	318	231	273	298	353
Dim.	mm	900x750x1200	1200x750x1200	1500x750x1200	1700x750x1200	900x750x1350	1200x750x1350	1500x750x1350	1700x750x1350
Portas	un	2	2	2	2	2	2	2	2

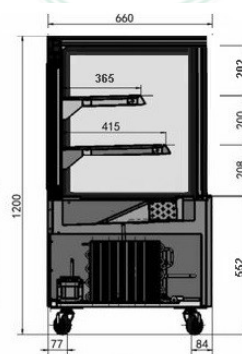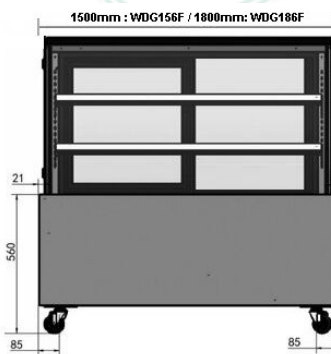WDG-096F / WDG-126F / WDG-156F / WDG-186F
COM PORTAS DE ACESSO POSTERIORCOM PORTAS DE ACESSO FRONTAL
WDG-096FY / WDG-126FY / WDG-156FY / WDG-186FY


Modelo	UN	WDG-096F	WDG-126F	WDG-156F	WDG-186F	WDG-096FY	WDG-126FY	WDG-156FY	WDG-186FY
Capacidade	L	270	370	470	570	270	370	470	570
Temperatura	C°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 10°	0° a 10°	0° a 8°	0° a 8°	0° a 10°	0° a 10°
Potência	W	480	480	550	660	480	480	550	660
Gás refrig.	R	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Peso líquido	kg	120	141	164	182	120	141	164	182
Dim. (LxPxA)	cm	90X66X120	120X66X120	150X66X120	180X66X120	90X66X120	120X66X120	150X66X120	180X66X120
Portas	un	2	2	2	2	2	2	2	2

VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS


RTW-128L

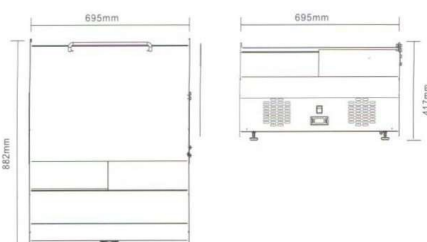


RTW-67L

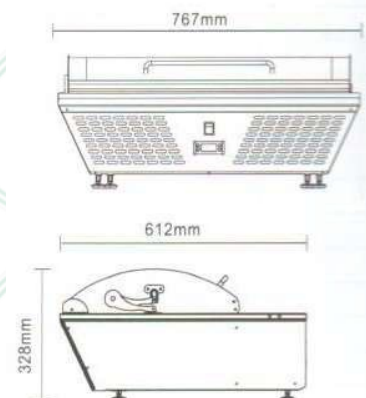

RTW-118L ■ RTW-140L



NW-RTW118L



NW-RTW140L


Termostato com visor de temperatura, descongelação automática, sistema de arrefecimento directo, aço inox, vidro dobrável, interruptor on/off e pés reguláveis.

Modelo	un	RTW-128L	RTW-67L	RTW-118L	RTW-140L
Capacidade	L	128	67	118	140
Temperatura	C°	2° a 12°	2° a 12°	2° a 12°	2° a 12°
Potência	W	110/105	110/105	110/105	130
Gás refrigerante	R	R600A	R600A	R600A	R134A
Peso líquido	kg	42,00	25,00	38,50	49,50
Dimensões (LxPxX)	mm	685x874x419	767x612x328	695x882x417	1070x882x417
Portas	un	1	1	1	1


VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS




RTW-100L-3

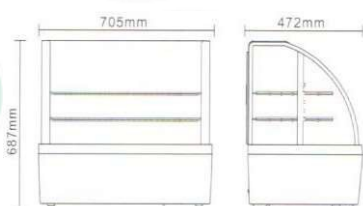


RTW-120L

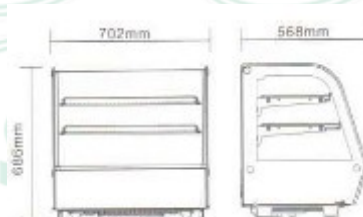

RTW-125L

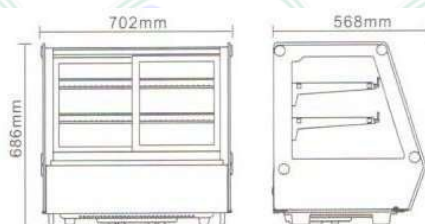


RTW-160L

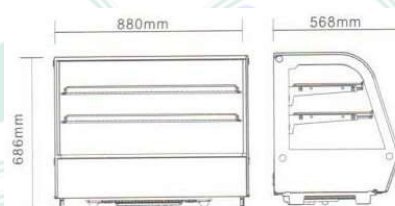


Iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, duas prateleiras de grelha ajustáveis, vidro duplo, frente com vidro curvo, portas de correr, condensador livre de manutenção, sistema de refrigeração ventilada, descongelamento automático, e estrutura em aço inox.

MODELO	UN	RTW-100L-3	RTW-120L	RTW-125L	RTW-160L
Capacidade	L	100	120	125	160
Temperatura	C°	2° a 10°	0° a 12°	0° a 12°	0° a 12°
Potência	W	190/195	230/160	230/160	230/160
Gás refrigerante	R	R600a	R600a	R600a	R600a
Peso líquido	kg	39	64	54	71
Dimensões	mm	705x472x687	702x568x686	702x568x686	880x568x686
Portas	un	2	2	4	2

VITRINES EXPOSITORAS REFRIGERADAS PARA SUSHI

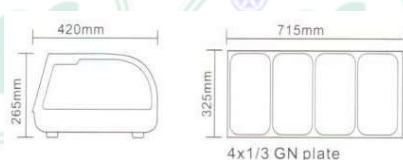

CS-42L

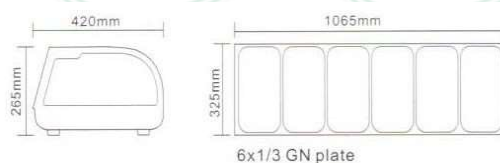

CS-62L



CS-132L



Iluminação LED no interior, termostato digital com visor de temperatura, frente com vidro curvo, portas de correr, sistema de arrefecimento directo, evaporador com tabuleiro para recolha de condensações.



MODELO	UN	CS-42L	CS-62L	CS-132L
Capacidade	L	4 x 1/3GN	6 x 1/3GN	5 x 1/2GN ou 8 x 1/3GN
Temperatura	C°	0° a 12°	0° a 12°	0° a 12°
Potência	W	160/180	160/180	160/180
Gás refrigerante	R	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
Peso líquido	kg	34,5	41,5	45
Dimensões (LxPxA)	mm	1177x406x318	1529x406x318	1800x406x318
Portas	un	2	2	2

VITRINES EXPOSITOAS DE GELADOS



RTD-122L (frente)






RTD-122L-2 (frente)



RTD-122L (traseira)



RTD-122L-2 (traseira)

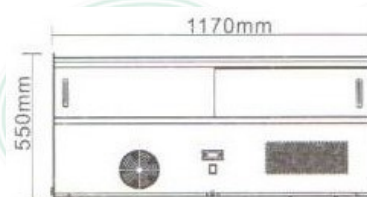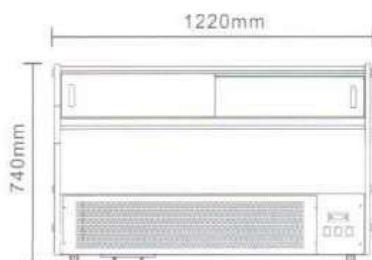


Termostato digital com visor de temperatura, tampa em vidro duplo curvo, iluminação LED no interior, sistema de refrigeração ventilada.

MODELO	UN	RTD-122L	RTD-122L-2
Capacidade	L	6x1/3GN	6x1/3GN
Temperatura	C°	-13° a -22°	-13° a -22°
Potência	W	660	660
Gás refrigerante	R	R404a	R404a
Peso líquido	kg	115	98
Dimensões (LxPxA)	mm	1220x680x740	1170x850x550
Portas	un	2	2


VITRINES EXPOSITORAS AQUECIDAS




RTR-67L



RTR-76L

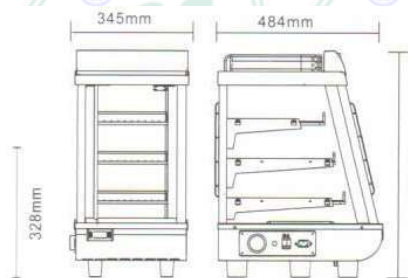


RTR-96L

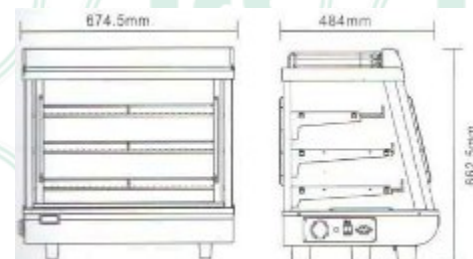


Controlador com visor para ajuste de temperatura. Vidro superior curvo no modelo RTR-67L. Portas de correr, iluminação LED no interior e prateleiras ajustáveis nos modelos RTR-76L e RTR-96L.

MODELO	UN	RTR-67L	RTR-76L	RTR-96L
Capacidade	L	67	76	96
Temperatura	C°	30° a 90°	30° a 90°	30° a 90°
Potência	W	340	800	1000
Aquecimento	R	Resistência	Resistência	Resistência
Peso líquido	kg	22	21,2	33,5
Dimensões (LxPxA)	mm	767x612x328	345x484x662,5	674,5x484x662,5
Portas	un		1+1	2+2
Containers	un	8x1/6GN - 4x1/3 GN	--	--



HW-25L

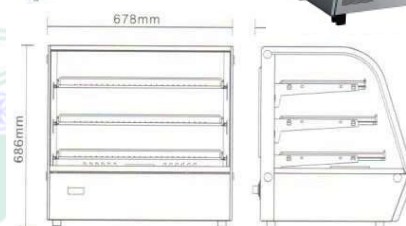


RTR-120L

Controlador com visor para ajuste de temperatura. Prateleiras ajustáveis, frente com vidro curvo, portas de correr e iluminação LED no interior nos modelos RTR-120L e RTR-160L.



RTR-160L

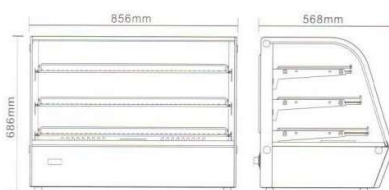

MODELO	UN	HW-25L	RTR-120L	RTR-160L
Capacidade	L	25	120	160
Temperatura	C°	30° a 90°	30° a 90°	30° a 90°
Potência	W	800	1100	1500
Aquecimento	R	Resistência	Resistência	Resistência
Peso líquido	kg	12,5	48	56
Dimensões (LxPxA)	mm	555x380x312	678x568x686	856x568x686
Portas	un	1	2	2
Containers	un	--	--	--

VITRINES EXPOSITORAS AQUECIDAS

RTR4

Com vidro curvo, portas na recta-guarda, construção em aço inox e 4 containers 1/3



RTR6

Com vidro curvo, portas na recta-guarda, construção em aço inox e 6 containers 1/3



RTR8

Com vidro curvo, portas na recta-guarda, construção em aço inox e 8 containers 1/3




MODELO	UN	RTR4	RTR6	RTR8
Containers	L	4x1/3GN	6x1/3GN	8x1/3GN
Temperatura	C°	30° a 90°	30° a 90°	30° a 90°
Potência	W	500	800	1000
Peso líquido	kg	16	22	27
Dimensões (LxPxA)	mm	773x420x336	1127x420x336	1483x420x336
Portas	un	2	2	2


VITRINES EXPOSITORAS NEUTRAS




RTZ-45L



RTZ-50L

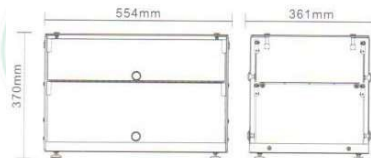

RTZ-70L

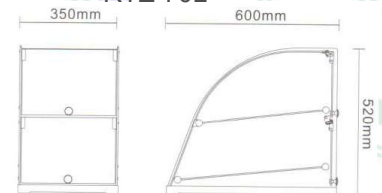

Os modelos RTZ-45L e RTZ-70L têm duas portas atrás e o modelo RTZ-50L tem duas portas atrás e duas portas à frente.

MODELO	UN	RTZ-45L	RTZ-50L	RTZ-70L
Capacidade	L	45	50	70
Peso líquido	kg	12,5	11,9	13
Dimensões (LxPxA)	mm	554x376x370	554x361x370	350x600x520

VITRINES EXPOSITORAS NEUTRAS DE MONTAGEM FÁCIL



ZW65 - ZW90 - ZW120



ZW48 - ZW68

Tudo em vidro temperado, 1 prateleira e duas portas posteriores de correr

Tudo em vidro temperado, e duas portas posteriores de correr

MODELO	UN	ZW65	ZW90	ZW120	ZW48	ZW68
Capacidade	L	65	90	120	48	68
Peso da vitrine	kg	17	21,5	26	14,5	18
Peso da vitrine com embalagem	kg	18.5	23	28	15.5	20
Dimensões da vitrine (LxPxA)	mm	550x398x381	827x368x366	920x3985x381	920x330x200	1200x330x200
Dimensões da embalagem (LxPxA)	mm	593x435x420	870x405x405	963x435x420	963x367x420	1243x367x420

FORNOS ELÉCTRICOS COM HUMIDIFICAÇÃO E ESTUFAS



FORNO WFC-204DHJ



FORNO WFC-102DHJ

Fornos eléctricos de uma ou duas câmaras com resistências superior e inferior independentes. equipados com pedra refractária, controlo electrónico de 0°C a 400°C, com humedificação. Inclui 2 tabuleiros 600x400 por câmara.

MODELO	UN	WFC-102DHJ	WFC-204DHJ
Potência	KW	6.6Kw	13.2Kw
Tensão	V	380V	380V
Temperatura	°C	0° a 400°	0° a 400°
Dim.exteriores (LxPxX)	mm	1220x850x580	1220x850x1230
Dim.da câmara(LxPxX)	mm	870x640x220	(2x)870x640x220
Peso líquido	Kg	40	60

ESTUFA BP-10



MODELO	UN	BP-10
Potência	Kw	2.8
Tensão	Hz	50
Voltagem	V	230
Dimensões exteriores	mm	1220x800x930
Temperatura	C°	30° ~60°
Humidade	H	70°~90°
Entrada de água	-	1/2



Estufa executada numa estrutura de aço inoxidável. A temperatura é controlada por um termostato digital e a humidade por temporizador. A dimensão dos tabuleiros é de 600x400.

FORNOS ELÉCTRICOS DE CONVECÇÃO



YXD-1A



YXD-6A



YXD-8A




Fornos eléctricos de convecção com porta de vidro. O ventilador permite uma melhor distribuição de ar e uma cozedura mais uniforme.

MODELO	UN	YXD-1A	YXD-6A	YXD-8A
Potência	Kw	2,67	2,7	6,4
Tensão	V	220	220	380
Temperatura	°C	0° a 330°	0° a 300°	0° a 300°
Nº de tabuleiros	un	4xGN2/3	4xGN1/1	4x(600X400)
Nº de resistências	un	2	1 Topo + 1 Baixo	2
Nº de ventiladores	un	2	1	2
Humidificação	-	-	-	SIM
Medida da câmara (LxPxX)	mm	460x375x360	540x420x430	700x360x460
Medidas exteriores (LxPxX)	mm	595x595x570	796x670x580	834x640x572
Peso líquido	Kg	38	70	67


FOGÕES A GÁS (LINHA 700)



AT7G2B-C1



AT7G4B-C1




AT7G6B-C1


MODELO	GAS	DIMENSÕES TOTAIS	DIM.FORNO	POTENCIA DOS QUEIMADORES				
				3.5Kw	4 Kw	6 Kw	7 Kw	12Kw
AT7G2B-C1	LPG/NG	400x700x597	-	1	-	-	1	-
AT7G4B-C1	LPG/NG	800x700x597	-	2	-	-	2	-
AT7G6B-C1	LPG/NG	1200x700x597	-	3	-	-	3	-




FOGÕES A GÁS (LINHA 900)



AT9G2B-C1



AT9G4B-C1



AT9G6B-C1

MODELO	GAS	DIMENSÕES TOTAIS	DIM.FORNO	POTENCIA DOS QUEIMADORES				
				3.5Kw	4 Kw	6 Kw	7 Kw	12Kw
AT9G2B-C1	LPG/NG	400x900x652	-	-	-	-	1	1
AT9G4B-C1	LPG/NG	800x900x652	-	1	-	-	1	2
AT9G6B-C1	LPG/NG	1200x900x652	-	1	-	-	2	3

Aço inoxidável de alta qualidade, durável e resistente à corrosão □ Estrutura simples, operação e manutenção convenientes □ Controle manual para economizar energia □ Pés de aço inoxidável ajustáveis □ O queimador adota fundição de precisão, com poder de fogo estável e função de espera constante de chama aberta. □ Estrutura de aço inoxidável durável □ Estrutura simples, fácil de manipular e manter □ Controles manuais independentes para economizar energia □ Pernas de aço inoxidável ajustáveis □ Queimadores de Investment Casting, com fogo estável e piloto de reserva.


FOGÕES A GÁS (LINHA 700 COM FORNO)



AT7G6BO-1



AT7G4BO-1



MODELO	GAS	DIMENSÕES TOTAIS	DIM.FORNO	POTÊNCIA DO FOR- NO	POTENCIA DOS QUEIMADORES				
					3.5Kw	4 Kw	6 Kw	7 Kw	12Kw
AT7G4BO-1	LPG/NG	800x700x1085	695X560X320	4,8Kw	2	-	-	2	-
AT7G6BO-1	LPG/NG	1200x700x1085	695X560X320	4,8Kw	3	-	-	3	-


FOGÕES A GÁS (LINHA 900 COM FORNO)



AT9G4BO-1



AT9G6BO-1



MODELO	GAS	DIMENSÕES TOTAIS	DIM.FORNO	POTÊNCIA DO FOR- NO	POTENCIA DOS QUEIMADORES				
					3.5Kw	4 Kw	6 Kw	7 Kw	12Kw
AT9G4BO-1	LPG/NG	800x900x1140	695X560X320	4,8Kw	1	-	-	1	2
AT9G6BO-1	LPG/NG	1200x900x1140	695x560x320	4,8Kw	1	-	-	2	3

Aço inoxidável de alta qualidade, durável e resistente à corrosão □ Estrutura simples, operação e manutenção convenientes □ Controle manual para economizar energia □ Pés de aço inoxidável ajustáveis □ O queimador adota fundição de precisão, com poder de fogo estável e função de espera constante de chama aberta. □ Estrutura de aço inoxidável durável □ Estrutura simples, fácil de manipular e manter □ Controles manuais independentes para economizar energia □ Pernas de aço inoxidável ajustáveis □ Queimadores de Investment Casting, com fogo estável e piloto de reserva.



PLACAS DE GRELHAR A GÁS



AT7 G4 CM-C



AT7 G8 CM-C



AT9 G4 C-C



AT9 G8 C-C



AT7 G4 G-CA

AT7 G8 G-CA
AT7 G8 G-CD (misto)

AT9 G4 G-CA

AT9 G8 G-CA
AT9 G8 G-CD (misto)

Aço inoxidável de alta qualidade, durável e resistente à corrosão □ Estrutura simples, operação e manutenção convenientes □ Controle manual para economizar energia □ Pés de aço inoxidável ajustáveis □ O queimador adota fundição de precisão, com poder de fogo estável e função de espera constante de chama aberta. □ Estrutura de aço inoxidável durável □ Estrutura simples, fácil de manipular e manter □ Controles manuais independentes para economizar energia □ Pernas de aço inoxidável ajustáveis □ Queimadores de Investment Casting, com fogo estável e piloto de reserva.


Modelo	Placa	Queimadores	Tipo de gás	Potência (Kw)	A.Confec. mm	Dimensões mm
AT7G4CM-C	Pedra Lava ONDULADO	1	NG/LP	7	356x535	400x700 x597
AT7G8CM-C	Pedra Lava ONDULADO	2	NG/LP	(2 x7)=14	712x535	800x700 x597
AT9G4C-C	Pedra Lava ONDULADO	1	NG/LP	9	356x646	400x900 x652
AT9G8C-C	Pedra Lava ONDULADO	2	NG/LP	(2 x9)=18	712x646	800x900 x652
AT7G4G-C-A	LISO	1	NG/LP	7	396x504	400x700 x597
AT7G8G-C-A	LISO	2	NG/LP	(2 x7)=14	796x504	800x700 x597
AT7G8G-C-D	MISTO	2	NG/LP	(2 x7)=14	796x504	800x700 x597
AT9G4G-C-A	LISO	1	NG/LP	10	396x694	400x900 x652
AT9G8G-C-A	LISO	2	NG/LP	2 x10=20	796x694	800x900 x652
AT9G8G-C-D	MISTO	2	NG/LP	2 x10=20	796x694	800x900 x652

ARMÁRIOS BASE




ATBC74-D - Dim: 400x615x505mm

ATBC94-D - Dim: 400x859x505mm



ATBC78-D - Dim: 800x615x505mm

ATBC98-D - Dim: 800x859x505mm



ATBC712-D - Dim: 1200x615x505mm

ATBC912-D - Dim: 1200x859x505mm



SÉRIES 700



SÉRIES 900



Estrutura simples em aço inoxidável de alta qualidade, durável e resistente à corrosão, fácil de manipular e manter.

Referência	Nº portas	Frente	Profundidade	Altura
ATBC74-D	1	400	615	505
ATBC94-D	1	400	859	505
ATBC78-D	2	800	615	505
ATBC98-D	2	800	859	505
ATBC712-D	2	1200	615	505
ATBC912-D	2	1200	859	505



MESAS DE TRABALHO EM AÇO INOX DE MONTAGEM FÁCIL

Estrutura simples em aço inoxidável de alta qualidade, durável e resistente à corrosão, fácil de montar manipular e manter.

REFERENCIA	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ALTURA (mm)	MODELO
MESAS DE TRABALHO				
WT - 606	600	600	850	
WT - 806	800	600	850	
WT - 1006	1000	600	850	
WT - 1206	1200	600	850	
WT - 1406	1400	600	850	
WT - 1506	1500	600	850	
WT - 1606	1600	600	850	
WT - 1806	1800	600	850	
WT 6- 206	2000	600	850	
WT6 - 226	2200	600	850	
WT6 - 246	2400	600	850	
PRATELEIRAS				
SS - 1248P	1200	480	1550	
SS - 1548P	1500	480	1550	
SS - 1848P	1800	480	1550	



PLACAS DE GRELHAR - FRYTOPS



GH - 400



GH - 550



GH - 610

Estes equipamentos são construídos em aço inox, base de aquecimento em ferro fundido, controlado por termostato, sendo que o modelo GH-610 tem dois termostatos e duas resistências.

Modelo	Un	GH - 400	GH - 550	GH - 610
Potência	KW	3	3	6
Tensão	V	220	220	220
Temperatura	°C	0° ~ 300°	0° ~ 300°	0° ~ 300°
Nº de termostatos		1	1	2
Dimensões	mm	400x545x270	550x495x270	610x545x270
Dimensão útil da chapa	mm	396x400x12	546x348x12	606x400x12
Peso líquido	Kg	27	32	40



PRENSAS (Infrass / grelhas de contacto)

DUPLAS TCG-813C e TCG-813EC



SIMPLES TCG-811C e TCG-811EC



Estes equipamentos são construídos em aço inox, base de aquecimento em ferro fundido, controlado por regulador de temperatura, sendo que os modelos TCG-813C TCG-813EC tem dois reguladores de temperatura e duas resistências independentes.

Modelo	Un	TCG - 811C	TCG - 811EC	TCG - 813C	TCG - 813EC
Potência	KW	1,8	2,2	1,8 + 1,8	2,2 + 2,2
Tensão	V	220	220	220	220
Temperatura	°C	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300
Resistencias	-	1	1	2	2
Dimensões	mm	370x305x190	430x370x190	565x370x190	830x370x190
Peso líquido	Kg	14	20	27	38

AMASSADEIRAS ESPIRAIS



HS80A e HS130A

MODELO	UN	HS80A	HS130A
Capacidade do balde	Lt	80	130
Voltagem	V	3° ~ 380°	3° ~ 380°
Frequência	Hz	50	50
Potência	Kw	1,5/2,4	2,8/5,65
Cap. máxima de farinha	Kg	25	50
Nº de Velocidades	un	2	2
Velocidade de mistura	r/m	107/210	107/210
Velocidade do balde	r/m	16	16
IPNO	-	IPX1	IPX1
Peso líquido	Kg	439	522
Dimensões PxAxA)	mm	1122x682x1305	1222x750x1430



Amassadeiras espirais de uma ou duas velocidades. Cuba e utensílios em aço inoxidável.



SÉRIE HTD



Com balde de aço inoxidável permite fácil limpeza. Duas velocidades com temporizadores independentes. Interruptor de paragem de emergência e protetor de balde e tigela integrados. Balde e agitador separados podem ser usados numa grande variedade de produtos de massa. Design durável, perfeito para padarias e pizzarias. Esta máquina foi projetada para aplicações comerciais e pode ser usada com praticamente qualquer tipo de massa, tornando sua operação mais eficiente do que nunca. Um timer embutido permite que os utilizadores programem e definam tempos de mistura adequados para vários itens alimentares. Uma série de medidas de segurança, incluindo uma paragem de emergência e um interruptor de proteção do balde, ajuda a proteger e a manter esta unidade num nível ótimo de desempenho durante muito tempo. Com uma potência elevada, estas máquinas possuem uma velocidade de mistura máxima de 156 rotações/minuto perfeito para padarias e pizzarias.



SÉRIE DN

MODELO	HTD20B	HTD30B	HTD40B	DN5	DN10	DN20	DN50
Capac.do balde (L)	20	30	40	5	10	20	50
Voltagem (V)	380	380	380	220	220	220	380
Potência (Kw)	1,5	1,5	2,2	0,2	0,4	1,5	2,2
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Nº de Velocidades	2	2	2	1	1	1	2
Vel.de mistura (r/min)	156/103	156/103	156/103	193	193	193	193
Vel. do balde (r/min)	16/11	16/11	16/11	19	19	19	19
Cap.Máx.farinha (Kg)	8	12	16	2	4	8	20
Dimensões (cm)	75x40x73	79x43x83	86x48x93	56X23X48	73X30X63,5	74X42X72	100X51X92
Elevação da cabeça	sim	sim	sim	não	não	não	não
Peso líquido (Kg)	150/134	160/142	202/173	35/30	82/70	142/124	208/177

BATEDEIRAS



CS-7-3



M10A - M20A - M30A




Com um balde de aço inoxidável e um corpo de liga de alumínio para bater, misturar e amassar massa e outras preparações alimentares. O motor elétrico tem 3 velocidades com transmissão acionada por engrenagem para maior durabilidade e confiabilidade. O balde tem um protetor de arame de aço com intertravamento para impedir que o misturador opere quando o protetor de tigela estiver aberto. Os acessórios padrão que acompanham o misturador incluem um chicote de arame de aço inoxidável, um batedor plano de alumínio e um gancho de massa de alumínio.

MODELO	CS-7-3	M10A	M20A	M30A
Capacidade do balde (L)	7	10	20	30
Voltagem (V)	220/240	220	220	220
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (Kw)	300	500	750	1500
Veloc.de mistura (r/min)	40~250	404/225/125	404/225/125	404/225/125
Nº de Velocidades	-	3	3	3
Peso liquido (Kg)	22	75/90	98/30	170/195
Dimensões (mm)	400x250x410	480x390x620	520x520x800	720x570x1010

MISTURADORAS DE IMERSÃO (varinha mágica)

IB650AF

650W
220V-240V~ 50/60Hz / 115V~ 60Hz
18000rpm / 8000-18000rpm
50x28x13.5cm
69X52X30cm (5PCS)



IB280AF





BLD160-U
Use for
IB280AF/IB280AV only

SUPORTES PARA VARINHAS



KEBAB SLICER (Fatiador de Kebab)



Modelo	Unidade	KS100T
Potência	W	80
Esp. do corte	mm	0-8
Voltagem	hz	220V-240V/50Hz
Capacidade	Kg/h	60
Peso (GW/NW)	Kg	1,2/1,0
Diâm. do disco	Ø mm	100
Tamanho	cm	56x47.5x28,3

Equipado com lâmina e protector da mesma em aço inox 304, protecção de sobrecarga e corpo em plástico leve e anti-derrapante. Regulador da espessura do corte.

TORRADEIRAS ELÉTRICAS



MHL-290



MHL-160



Estes equipamentos são totalmente construídos em aço inox. As torradeiras estão equipadas com resistências de quartzo e temporizador. O modelo MHL160 tem um nível e o modelo MHL290 tem dois níveis.

Modelo	Unidade	MHL160	MHL290
Potência	KW	2	3
Tensão	V	220	220
Largura	mm	500	500
Profundidade	mm	290	290
Altura	mm	250	380
Peso líquido	Kg	16	18

PICADORAS DE CARNE



MG12

MG22

MG32

Modelo	Un	MG12	MG22	MG32
Potência	W	550	735	900
Tensão	V	220	220	220
Produtividade	KG/H	100	180	200
Largura	mm	31,5	31,5	33
Profundidade	mm	50	50	55
Altura	mm	55	55	58
Peso líquido	Kg	24 / 21	26,7/24	31,9 / 29
Inversão de marcha	--	Sim	Sim	Sim

ACESSÓRIOS



Estes equipamentos são totalmente construídos em aço inox e com inversão de marcha.

FORMADORES DE HAMBURGUERS



HF100

HF130

HF150

Modelo	un	HF100	HF130	HF150
Largura	mm	210	270	270
Profundidade	mm	240	255	255
Altura	mm	280	280	280
Peso	kg	5.70	6.50	7.50

Todas as partes em contacto com a carne são em aço inoxidável e facilmente desmontáveis sem ajuda de ferramentas. Funcionamento mediante uma alavanca de comando que permite a sincronização da compressão e extracção do hambúrguer. Fácil limpeza e manutenção praticamente inexistente.



CREPEIRA



Máquina de crepes eléctrica

- Estrutura em aço inoxidável.
- Superfície anti-aderente.
- Utilização e limpeza fáceis.



Modelo	Unidade	JB- 35
Voltagem	V	220~240/50Hz
Potência	KW	3
Dimensões	mm	450x485x230mm
Peso líquido	Kg	16,40Kg
Diametro do disco	mm	400mm

DISPENSADOR AQUECIDO

Dispensador aquecido em aço inoxidável. Mantém queijo, fondue, caramelo, pimenta, etc. na temperatura ideal para servir em todos os momentos



FZ-05A



Parâmetros técnicos

- Modelo: FZ-05A
- Potência: 500w
- Voltagem: 220 v 50Hz
- Capacidade: 4,4 lt
- Peso: 5,00 kg
- Dimensões: 230x420x388mm

Caraterísticas

- Temperatura ajustável a 6 níveis, e temperatura máxima de 99 °C
- Padrões internacionais de higiene e segurança.
- Corpo em aço inox fácil de usar e limpar
- Pés antiderrapantes garantem estabilidade

BANHOS - MARIA



Mod. 7701

Banho-maria de uma só cuba em aço inox. (não inclui container)



BM-3 / BM-4 / BM-5



BS-4T / BS-6T

Os banhos maria de bancada BM-3 / BM-4 / BM-5 BS-4T / BS-6T são totalmente construídos em aço inox e já incluem os containers GN 1/2x100m e as respectivas tampas.



BSB-4S / BSB-5S / BSB-6S




Os banhos-maria de bancada BSB-4S / BSB-5S / BSB-6S são totalmente construídos em aço inox e já incluem os containers GN 1/4x100mm e as respectivas tampas.

Modelo	Un.	7701	BS-4T	BS-6T	BM-3	BM-4	BM-5	BSB-4S	BSB-5S	BSB-6S
Potência	KW	1,2	1,5	1,8	1	1,5	1,8	1	1,5	1,5
Tensão	V	230	220	220	220	220	220	220	220	220
Temp.	°C	30 ~ 85	0 ~ 90	0 ~ 90	0 ~ 90	0 ~ 90	0 ~ 90	30 ~ 85	30 ~ 85	30 ~ 85
Containers	un	1x 1/1x150	4x 1/2x100	6x 1/2x100	3x 1/2x100	4x 1/2x100	5x 1/2x100	4x 1/4x100	5x 1/4x100	6x 1/4x100
Largura	mm	370	694	1035	950	1215	1485	765	928	1090
Profund.	mm	572	590	590	365	365	365	293	293	293
Altura	mm	230	240	240	330	330	330	315	315	315
P. líquido	Kg	7,50	18	21	20	21	26	12	15	18

FRITADEIRAS ELÉCTRICAS



- Aço inox de alta qualidade, estrutura com grande durabilidade, resistência à corrosão e de fácil limpeza.
- Resistência eléctrica em aço inox de rápido aquecimento e eficiência energética.
- Termostato para fácil ajuste de temperatura
- Protector de alta temperatura com corte quando atinge a temperatura máxima equipada com microswitch.
- Modelos disponíveis com uma ou duas cubas
- Pega dobrável para o cesto facilitando o transporte e arrumação.

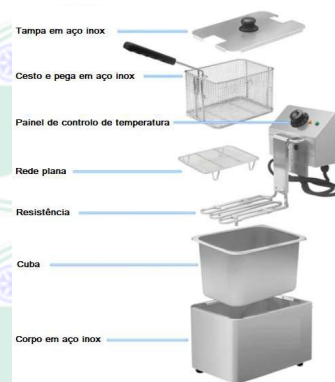

MODELOS SEM TORNEIRA

Nos modelos ATEF-4L e ATEF-4L-2 as cubas são móveis

Modelo	Descrição	Voltagem	Frequencia	Potencia	Temperatura	Cubas	Dim.dacuba
ATEF-4L	Fritadeira simples	220-240v	50/60hz	2,5kw	50-190°	1	216x296x170
ATEF-4L-2	Fritadeira dupla	220-240v	50/60hz	2x2,5kw	50-190°	2	216x296x170

Cap.oleo	Dim cesto (mm)	Dim s/caixa (mm)	Dim.totais (mm)	Peso s/caixa	Peso c/caixa	Carga max.
4L	160x235x130	270x380x315	290x440x360	5,6kg	6,5kg	0,6kg
2x 4L	160x235x130	380x490x315	440x510x360	10,3kg	11,6kg	2x0,6kg



- Aço inox de alta qualidade, estrutura com grande durabilidade, resistência à corrosão e de fácil limpeza.
- Resistência eléctrica em aço inox de rápido aquecimento e eficiência energética.
- Termostato para fácil ajuste de temperatura
- Protector de alta temperatura com corte quando atinge a temperatura máxima equipada com microswitch.
- Modelos disponíveis com uma ou duas cubas



Nos modelos ATEF 08L e 08L-2 as cubas são fixas

Nos modelos ATEF 8L e 8L-2 as cubas são móveis

Modelo	Descrição	Voltagem	Freq.	Potencia	Temperatura	Cubas	Dimensões da cuba
ATEF-8L	Fritadeira simples	220-240v	50/60hz	3,25kw	50 ~ 190°	1	265x325x200
ATEF-8L-2	Fritadeira dupla	220-240v	50/60hz	2x3,25kw	50 ~ 190°	2	265x325x200
ATEF-08L	Fritadeira simples	220-240v	50/60hz	3,25kw	50 ~ 190°	1	265x325x200
ATEF-08L-2	Fritadeira dupla	220-240v	50/60hz	2x3,25kw	50 ~ 190°	2	265x325x200



Cap.oleo	Dim cesto (mm)	Dim s/caixa (mm)	Dim.totais (mm)	Peso s/caixa	Peso c/caixa	Carga max.
8L	195x240x145	270x480x395	340x540x440	7,3kg	8,7kg	1kg
2x 8L	195x240x145	545x480x395	615x540x440	13,7kg	15,7kg	2x1kg
8L	195x240x145	290x480x430	360x555x475	8,4kg	10kg	1kg
2x 8L	195x240x145	580x480x430	650x555x475	15,1kg	17,5kg	2x1kg


FRITADEIRAS A GÁS



AT7G4F-F/ AT9G4F-F



AT7G8F-F/ AT9G8F-F

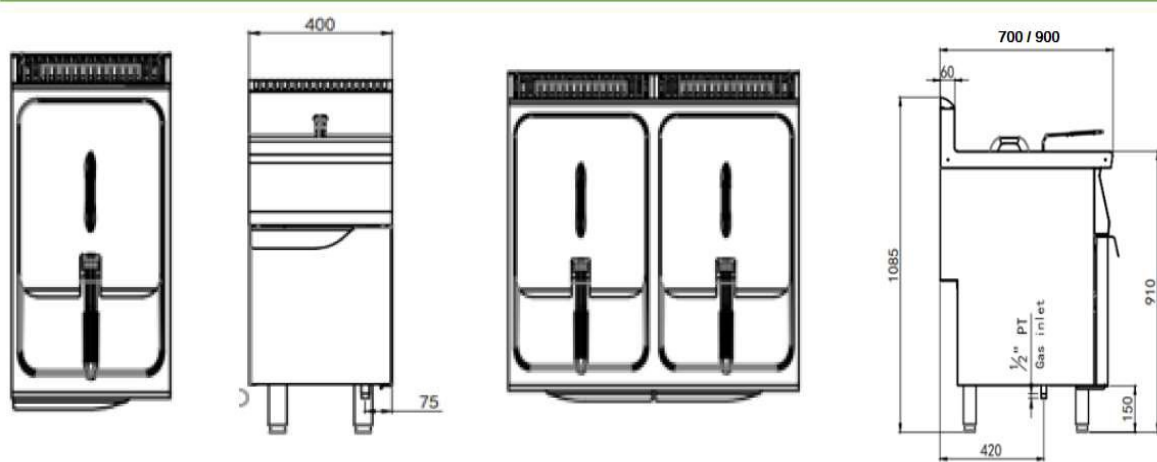

- Aço inox de alta qualidade, estrutura com grande durabilidade, resistência à corrosão e de fácil limpeza.
- estrutura simples e razoável, fácil de manipular e manter.
- Queimador resistente, com proteção contra chamas, e ignição eletrônica.
- Válvula de segurança com função de estabilizador automático de tensão.
- Termostato de alta qualidade e controlador de temperatura de 110° a 190°.
- dispositivo de limitação para alta temperatura.
- Pés ajustáveis em aço inox.
- Modelo linha 700 - 1 cesto por cuba.
- Modelo linha 900 - 2 cestos por cuba.



Modelo	Descrição	Tipo de gás	Dim.(mm)	Potencia	Volume	Temperatura	Dim. cestos(mm)	cestos
AT7G4F-F	Fritadeira simples	NG/LP	400x700x1085	13kw/h	16Lt	110-190 (7posições)	280x270x117	1
AT7G8F-F	Fritadeira dupla	NG/LP	800x700x1085	13x2kw/h	16+16 Lt			2
AT9G4F-F	Fritadeira simples	NG/LP	400x900x1140	17kw/h	21Lt	110-190 (7posições)	335x132x155	2
AT9G8F-F	Fritadeira dupla	NG/LP	800x900x1140	17x2kw/h	21+21 Lt			4

DESCASCADORA DE BATATAS



O descascador é feito de aço inoxidável durável e remove rapidamente as cascas de batatas, cenouras ou vegetais semelhantes. A placa de base de alumínio possui revestimento abrasivo e pode ser removida para uma limpeza mais eficiente.



Parâmetros técnicos

Modelo	PP18SF
Potência	350W
Voltagem	220V-240V - 50/60Hz
Velocidade	240 r.p.m
Capacidade	240-360 Kg/H
Volume	18Kg/28Lt
N.W./GW.	41,80 / 54,50 Kg
Dim. da caixa	71x62x119cm



Caraterísticas

- ▶ Alta eficiência, cada enchimento de carga leva apenas 3-5 minutos
- ▶ Padrões internacionais de higiene e segurança, fáceis de operar e limpar
- ▶ Pés S/S ajustáveis podem ser fixados no chão.
- ▶ Micro-interruptores embutidos na tampa e na abertura de saída
- ▶ Temporizador mecânico preciso

CORTADORAS DE BATATAS



Modelo PC3T



Modelo PC5W



Máquinas de cortar batatas ao palito, sistema manual de fácil manuseamento, incluindo lâminas com três tamanhos de corte e apoio anti-derrapante.

Modelo	Unidade	PC3T	PC5W
Peso	Kg	6 a 6,85	6 a 6,50
Tamanho	C x L x H	29x23x56	36x16x25
Secções de corte	mm	8x8, 10x10 e 12x12	8x8, 10x10 e 12x12
Fixação	--	Apoios anti-derrapantes	De aperto à parede ou na mesa

CORTADORA DE LEGUMES - BOWL CUTTER



Lâminas lisas "S" gêmeas para dentro

Parâmetros técnicos

Modelo	LFC-18V2
Potência	2200W
Voltagem	220V-240V - 50/60Hz
Velocidade	LO.: 1500 r.p.m Hi.: 2200RPM
Volume	18Lt
N.W./GW.	29,40 / 30,90 Kg
Dim. da caixa	49,50x45,50x79,00cm

Caraterísticas

- ▶ Construção completa em aço inoxidável
- ▶ Faca de aço resistente
- ▶ Motor potente e ventilado com micro-interruptor de segurança incluído
- ▶ Tampa transparente com abertura para adicionar ingredientes durante a operação.
- ▶ O acessório raspador garante um resultado perfeito.
- ▶ Controle de duas velocidades e função de pulso
- ▶ A máquina é projetada produzida de acordo com de acordo com as normas internacionais de segurança e higiene.

ESPRESSOR DE CITRINOS



Caraterísticas

- ▶ Motor potente de 250W com longa vida útil
- ▶ Padrões internacionais de higiene e segurança.
- ▶ Corpo de alumínio fácil de usar e limpar
- ▶ Tigela de plástico removível para facilitar a limpeza
- ▶ Pés antiderrapantes garantem estabilidade
- ▶ Temporizador mecânico preciso

Parâmetros técnicos

Modelo	CJ-50MH
Potência	250W
Voltagem	220V-240V - 50/60Hz
Velocidade	1500 r.p.m / 50Hz — 1750 .p.m /60Hz
N.W./GW.	8,65 / 9,55 Kg
Dim. da caixa	37.50x24.50x46cm

CORTADORAS DE LEGUMES



Modelo	Unidade	VC60MS
Potência	W	550
Tensão	V	230
Largura	mm	315
Profundidade	m	650
Altura	mm	535
Peso líquido	Kg	25

O cortador de legumes modelo VC 60 é construído em aço inox. Os cortadores já vêm equipados com 5 discos de corte: 2 de batata à rodela, um de batata ao palito um de batata palha e um para cenoura.

RALADOR/TRITURADOR



MODEL: G002

Holes: 2mm

MODEL: G003

Holes: 3mm

MODEL: G005

Holes: 4.5mm

MODEL: G007

Holes: 7mm

MODEL: G010

Holes: 10mm

BATATA À RODELA



MODEL: SA001

3 Blades/ 1mm

MODEL: SA002

3 Blades/ 2mm

MODEL: SA004

2 Blades/ 4mm

MODEL: SA006

2 Blades/ 6mm

MODEL: SA008

Single Blade/ 8mm

MODEL: SA010

Single Blade/ 10mm

PALHA/JULLIANA



MODEL: J303

3X3mm

MODEL: J404

4X4mm

BATATA PALITO



MODEL: FS808

8X8mm

FS808 work with

SA008

MODEL: FS100

10X10mm

FS100 work with

SA010

BATATA CUBO



MODEL: DS888

8X8mm
DS888 work with
SA008

MODEL: DS1000

10X10X10mm
DS1000 work with
SA010

MODEL: DS 1400

14x14x14mm
DS1400 work with
SA014

MODEL: DS 2000

20x20x20mm
DS2000 work with
SA020

Refª	Tipo de corte	Lam.	Tamanho
G02	Ralador/triturador	-	2mm
G03	Ralador/triturador	-	3mm
G05	Ralador/triturador	-	4,5mm
G07	Ralador/triturador	-	7mm
G10	Ralador/triturador	-	10mm
SA01	Batata à rodela	3	1
SA02	Batata à rodela	3	2
SA03	Batata à rodela	2	3
SA04	Batata à rodela	2	4
SA06	Batata à rodela	2	6
SA08	Batata à rodela	1	8
SA10	Batata à rodela	1	10
SA14	Batata à rodela	1	14
J303	Batata palha/juliana	2	3x3mm
J404	Batata palha/juliana	2	4x4mm
FS808	Batata palito	-	8x8
FS100	Batata palito	-	10x10
DS888	Batata cubo	-	8x8x8
DS1000	Batata cubo	-	10x10x10
DS1400	Batata cubo	-	14x14x14
DS2000	Batata cubo	-	20x20x20



CORTADORAS DE FIAMBRE

Estas máquinas são construídas em alumínio anodizado, que permite uma fácil limpeza. O afiador é de fácil montagem.



SÉRIE MS-ST (Teflon)



MS250ST

MS220ST

MS300ST



SÉRIES MS-ST-U

MS250ST-U

MS300ST-U

Modelo	Un	MS220ST	MS250ST	MS300ST	MS250ST-U	MS300ST-U
Potência	W	120	150	250	150	250
Tensão	V	230	230	230	230	230
Diâm.da lâmina	mm	220 (Teflon)	250 (Teflon)	300 (Teflon)	250	300
Acabamento	-	Al.anodizado	Al.anodizado	Al.anodizado	Al.anodizado	Al.anodizado
Espessura de corte	mm	0-8mm	0-8mm	0-13mm	0-8mm	0-13mm
Dim embalagem	cm	52x46x35.5cm	52x46x35.5cm	64x54x47cm	52x46x38.5cm	64x54x47cm
Peso líquido	Kg	14,3	15,0	22,30	16	22.6

TRITURADOR DE GELO

ICE CRUSHER IC80A



LÂMINA EM AÇO INOX




Carateristicas

- ▶ Base em alumínio
- ▶ Container em aço inox
- ▶ Lamina de corte resistente
- ▶ Microswitch de segurança
- ▶ Grande capacidade para uso profissional
- ▶ Motor ventilado para uso prolongado
- ▶ Esta máquina está em conformidade com as normas internacionais de higiene e segurança

Parâmetros técnicos

Modelo	IC80A
Potência	200W
Voltagem	220V-240V - 50/60Hz
Capacidade	3L
N.W./GW.	5,4 / 7,1 Kg
Dim. da caixa	38,5x25,5x58cm

AMACIADOR DE BIFES



TR8SH

Carateristicas

- Modelo robusto e totalmente em aço inoxidável, sem cantos afiados
- Cumpre as normas de higiene e segurança
- Operação e limpeza simples e fácil

Parâmetros técnicos

Modelo	TR8SH
Potência	350W
Voltagem	220V-240V - 50/60Hz
N.W./GW.	14.3 / 15.7 Kg
Dim. da caixa	56x30,5x56cm

SERRA-OSSOS

Parâmetros técnicos

Modelo	JG210A
Diâmetro da serra	210mm
Potência	500W
Voltagem	220V-240V - 50/60Hz
Dimensão da mesa	61x53cm
Espessura de corte	4~180mm
N.W./GW.	68Kg
Dim. da caixa	66x53x97cm



JG210A

Carateristicas

- Modelo robusto com estrutura em aço inox e alumínio
- Mesa de corte em aço inox ajustável
- Cumpre as normas de higiene e segurança
- Operação e limpeza simples e fácil

ABATEDOR DE TEMPERATURA



EBF-05



Carateristicas

- ▶ Estrutura interior e exterior em aço inox (atrás e por baixo em aço galvanizado)
- ▶ Termostato digital da Carel, de programação fácil com 4 ciclos de programação
- ▶ Frio ventilado com ventilador de fácil desmontagem.
- ▶ Sonda de temperatura e descongelação automática por ar quente.
- ▶ Sistema de blocagem da abertura de porta a 90°.
- ▶ Interior adaptado para tabuleiros 600x400 e GN1/1
- ▶ Refrigera 25Kg de alimentos dos +90°C aos 3°C em 90 minutos
- ▶ Congela 15Kg de alimentos dos +90°C aos -18°C em 240 minutos
- ▶ Operação e limpeza simples e fácil



EBF-10



Parâmetros técnicos

	EBF-05	EBF-10
Modelo	EBF-05	EBF-10
Dimensões	750x815x868mm	800x815x1637mm
Potência	1300W	1300W
Voltagem	220V-240V - 50/60Hz	220V-240V - 50/60Hz
Gás refrigerante	R290	R290
Nº de níveis	5	10
Peso	89Kg	157Kg

MÁQUINAS DE GELO

Máquinas de Gelo de (cubos) com produção de 36Kg a 127Kg/24h(cubos)

	SK-89S	SK-129S	SK-219S	SK-289S
DIMENSÃO (mm)	500x450x850	500x590x900	660x707x970	660x707x970
PRODUÇÃO	36 kg/24h	55 kg/24h	95 kg/24h	127 kg/24h
CAP. DO DEPÓSITO	15kg	18kg	36kg	36kg
VOLTAGEM	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
POTENCIA	350w	446w	526w	726w
CONDENSADOR	ar	ar	ar	ar
GAS REFRIG.	R290	R290	R290	R290
PESO	36	45	57	60
PESO C/ EMBAL.	40	50	66	67
DIM. EMBALAGEM	580x530x835	580x530x835	780x745x900	780x745x900



SK-89S e SK-129S



SK-219S e SK-289S



Máquinas de Gelo de (cubos) com produção de 159Kg a 227Kg/24h (cubos)

	SK-350P	SK-420P	SK-500P
DIMENSÃO (mm)	560X830X1718	560X830X1718	760X830X1718
PRODUÇÃO	159 kg/24h	191 kg/24h	227 kg/24h
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	125kg (B275-AIBF)	125kg (B275-AIBF)	170kg (B375-AIB)
VOLTAGEM	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
POTENCIA	765w	920w	1360w
CONDENSADOR	ar	ar	ar
GAS REFRIG.	R290	R290	R290
PESO LÍQUIDO DA MÁQ. PRINCIPAL	50	52	66
PESO LÍQUIDO DO DEPÓSITO DE GELO	35	36	45
PESO BRUTO DA MÁQ. PRINCIPAL	54	56	70
PESO BRUTO DO DEPÓSITO DE GELO	40	40	50
DIM. EMBALAGEM DA MÁQ. PRINCIPAL	655x750x620	655x750x620	845x750x620
DIM. EMBALAGEM DO DEPÓS. DE GELO	645x890x1055	645x890x1055	850x890x1055



SK-350P SK-420P e SK-500P

Máquinas de Gelo (granular) com produção de 60Kg a 250Kg/24h



	SK-068F	SK-128F	SK-258F
DIMENSÃO (mm)	520X550X960	650X640X1050	560X830X1765
PRODUÇÃO	60 kg/24h	120 kg/24h	250 kg/24h
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	20kg	50kg	125kg (B275-AIBF)
VOLTAGEM	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
POTENCIA	350w	680w	1180w
CONDENSADOR	ar	ar	ar
GAS REFRIG.	R290	R290	R290
PESO LÍQUIDO DA MÁQ. PRINCIPAL	46	62	71
PESO LÍQUIDO DO DEPÓSITO DE GELO	—	—	40
PESO BRUTO DA MÁQ. PRINCIPAL	52	79	89
PESO BRUTO DO DEPÓSITO DE GELO	—	—	50
DIM. EMBALAGEM DA MÁQ. PRINCIPAL	645x605x935	745x740x1030	655x700x685
DIM. EMBALAGEM DO DEPÓS. DE GELO	—	—	850x890x1055




SK-068F e SK-128F



SK-258F

TABULEIROS E TAMPAS GN EM INOX

Tabuleiros GN em aço inox de diversas medidas, estanques e perfurados, ótimos para serem utilizados em linhas de self-service, em frigoríficos, etc.

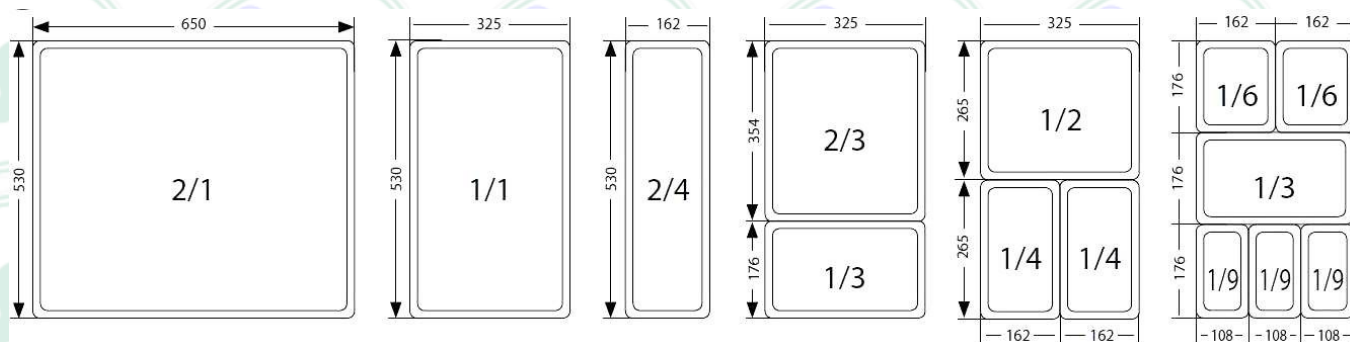

Modelo	Descrição	Unidade	Altura
AT21040	Tabuleiro GN2/1x40	mm	40
AT21065	Tabuleiro GN2/1x65	mm	65
AT21100	Tabuleiro GN2/1x100	mm	100
AT21150	Tabuleiro GN2/1x150	mm	150
AT21200	Tabuleiro GN2/1x200	mm	200
AT11010	Tabuleiro GN1/1x10	mm	10
AT11020	Tabuleiro GN1/1x20	mm	20
AT11040	Tabuleiro GN1/1x40	mm	40
AT11065	Tabuleiro GN1/1x65	mm	65
AT11100	Tabuleiro GN1/1x100	mm	100
AT11150	Tabuleiro GN1/1x150	mm	150
AT11200	Tabuleiro GN1/1x200	mm	200
AT12010	Tabuleiro GN1/2x10	mm	10
AT12020	Tabuleiro GN1/2x20	mm	20
AT12040	Tabuleiro GN1/2x40	mm	40
AT12065	Tabuleiro GN1/2x65	mm	65
AT12100	Tabuleiro GN1/2x100	mm	100
AT12150	Tabuleiro GN1/2x150	mm	150
AT12200	Tabuleiro GN1/2x200	mm	200
AT23010	Tabuleiro GN2/3x10	mm	10
AT23040	Tabuleiro GN2/3x40	mm	40
AT23065	Tabuleiro GN2/3x65	mm	65
AT23100	Tabuleiro GN2/3x100	mm	100
AT23150	Tabuleiro GN2/3x150	mm	150
AT24040	Tabuleiro GN2/4x40	mm	40
AT24065	Tabuleiro GN2/4x65	mm	65
AT24100	Tabuleiro GN2/4x100	mm	100
AT24150	Tabuleiro GN2/4x150	mm	150
AT13020	Tabuleiro GN1/3x20	mm	20
AT13040	Tabuleiro GN1/3x40	mm	40
AT13065	Tabuleiro GN1/3x65	mm	65
AT13100	Tabuleiro GN1/3x100	mm	100
AT13150	Tabuleiro GN1/3x150	mm	150
AT13200	Tabuleiro GN1/3x200	mm	200
AT14020	Tabuleiro GN1/4x20	mm	20
AT14040	Tabuleiro GN1/4x40	mm	40

GN2/1 ----- 650x530

GN1/1 ----- 325x530

GN2/4 ----- 530x162

GN2/3 ----- 325x354

GN1/2 ----- 325x265

GN1/3 ----- 325x176

GN1/4 ----- 265x162

GN1/6 ----- 176x162

GN1/9 ----- 176x108



Modelo	Descrição	Unidade	Altura
AT14065	Tabuleiro GN1/4x65	mm	65
AT14100	Tabuleiro GN1/4x100	mm	100
AT14150	Tabuleiro GN1/4x150	mm	150
AT14200	Tabuleiro GN1/4x200	mm	200
AT16065	Tabuleiro GN1/6x65	mm	65
AT16100	Tabuleiro GN1/6x100	mm	100
AT16150	Tabuleiro GN1/6x150	mm	150
AT16200	Tabuleiro GN1/6x200	mm	200
AT19065	Tabuleiro GN1/9x65	mm	65
AT19100	Tabuleiro GN1/9x100	mm	100
BT21000	TampaGN2/1	mm	-
BT11000	TampaGN1/1	mm	-
BT12000	TampaGN1/2	mm	-
BT13000	TampaGN1/3	mm	-
BT23000	TampaGN2/3	mm	-
BT24000	TampaGN2/4	mm	-
BT14000	TampaGN1/4	mm	-
BT16000	TampaGN1/6	mm	-
SC11000	Tampa GN1/1 com vedante	mm	-
SC12000	Tampa GN1/2 com vedante	mm	-
SC13000	Tampa GN1/3 com vedante	mm	-
SC23000	Tampa GN2/3 com vedante	mm	-
SC14000	Tampa GN1/4 com vedante	mm	-
SC16000	Tampa GN1/6 com vedante	mm	-
P21065	Tabuleiro GN2/1x65perfurados	mm	65
P21100	Tabuleiro GN2/1x100perfurados	mm	100
P11065	Tabuleiro GN1/1x65perfurados	mm	65
P11100	Tabuleiro GN1/1x100perfurados	mm	100
P11150	Tabuleiro GN1/1x150perfurados	mm	150
P12065	Tabuleiro GN1/2x65perfurados	mm	65
P12100	Tabuleiro GN1/2x100perfurados	mm	100
P12150	Tabuleiro GN1/2x150perfurados	mm	150

TAMPAS GN EM INOX COM VEDANTE

GN1/1 ----- 325x530

GN1/2 ----- 325x265

GN1/3 ----- 325x176

GN1/4 ----- 265x162

GN1/6 ----- 176x162

GN2/3 ----- 325x354

